

Ce catalogue vous est offert par :



Sols, murs, plafonds... la déco selon vous !



Catalogue 2014-2015

Les salles d'exposition

Vous avez un projet de construction, de rénovation, d'agencement ou de décoration...

...nul doute que le matériau bois et ses déclinaisons techniques et esthétiques, vont prendre toute leur place et tout leur sens dans votre projet.

Les possibilités offertes par ce matériau, servi par des techniques de fabrication très pointues, mises en œuvre par votre artisan, sont aujourd'hui d'une infinie variété.

Votre artisan... votre référent !

Vous rencontrer, vous écouter, vous accompagner.

Votre artisan est un professionnel qui aura à cœur de vous conseiller et de vous faire profiter de toute son expérience avant de commencer les travaux.

Pour réussir votre projet, rien ne remplacera un vrai savoir-faire de proximité.

N'hésitez pas à l'interroger... et à lui faire confiance.



Vos choix... nos solutions !

L'ensemble des produits présentés dans ce guide conseil a été rigoureusement sélectionné et référencé, par les artisans adhérents des coopératives du secteur bois.

Rapport qualité-prix évidemment, mais aussi, fiabilité des industriels, respect de l'environnement, nous avons mis en œuvre tout notre savoir-faire pour vous apporter, la meilleure solution.

Votre confiance... notre engagement

Vous souhaitez passer commande ? Contactez votre artisan référent (voir en dernière page du catalogue).

Les salles d'exposition constituent une porte d'entrée à la créativité et à l'univers à la fois large et passionnant qu'est le monde de la décoration.

En complément des conseils précieux de votre artisan, les conseillers salle exposition vous aident à concrétiser au mieux votre choix.



Les réponses
à vos questions
dans ce
catalogue

Pour vous

- 03 • Introduction
- 06 • Bien être
- 07 • Conseils déco

Sols

- 08 • Parquets pose flottante
- 28 • Parquets pose collée
- 37 • Habillages d'escaliers
- 38 • Parquets pose clouée
- 42 • Revêtements de sols stratifiés
- 59 • Revêtements de sols liège
- 60 • Revêtements de sols linoléum
- 61 • Revêtements de sols placage bois
- 62 • Revêtements de sols vinyle
- 65 • Accessoires
- 66 • Produits d'entretien





Murs et plafonds

- 67 • Lames décoratives
- 81 • Lames enrobées
- 87 • Habillage aspect minéral
- 89 • Habillage PVC

Infos techniques

- 91 • Glossaire
- 92 • Précautions mise en œuvre
- 93 • Dureté des bois
- 93 • Classement d'usage
- 94 • Les profils de lames et nos partenaires
- 95 • Carte de France





Bien-être

Le Bois est source de bien-être :

Les revêtements en bois naturel sur les murs, les plafonds et les sols améliorent le climat ambiant, le bois est bénéfique pour la santé. L'humidité relative de l'air se stabilise, ce qui se répercute favorablement et durablement sur la santé et le bien-être.

C'est un facteur important, car nous passons 90 % de notre existence à l'intérieur. Le bois est la matière première et le matériau de construction le plus sain, le plus écologique et le plus durable.

De par nature, les sols en bois ont les caractéristiques idéales pour une vie en harmonie : ils sont isolants thermiques et acoustiques, hygiéniques et résistants.

Les singularités du Bois :

«La structure d'un arbre est aussi individuelle que l'empreinte digitale humaine»

Les arbres peuvent présenter des couleurs et des dessins très différents suivant chaque sujet.

Comme l'individu, l'arbre est un être vivant qui réagit suivant son exposition et le sol où il pousse. Le climat, l'altitude, la densité de la forêt où il se trouve, ont aussi une influence sur sa texture, ses dimensions et son apparence.

Ainsi, le bois est un matériau vivant aux multiples essences, tons, veinages et aspects.

Dans une même essence on peut constater des colorations et décorations naturelles très différentes.



Conseils Déco

Quelle couleur choisir ?

Le choix des couleurs est déterminant pour l'ambiance d'un intérieur. Il est donc très important d'opter pour la bonne combinaison, surtout lorsque l'on sait que la couleur, la lumière et l'espace ont une influence considérable les uns sur les autres.



Une pièce au sol et aux murs clairs paraît plus large. Trop de couleurs claires donnent cependant une impression froide et impersonnelle.



Des murs foncés dans une pièce au sol et au plafond clairs attirent l'attention sur les lignes horizontales.



Une pièce au sol et au plafond clairs et aux murs foncés paraît plus étroite, plus profonde et plus haute.



Un sol foncé avec des murs et un plafond clairs élargit la pièce.



Une pièce au sol et au plafond foncés et aux murs clairs paraît plus large et plus basse.



Un plafond clair et un sol et des murs foncés créent une impression de cave (lumière uniquement par le haut).



Les parquets pose flottante

LA POSE FLOTTANTE

- Le parquet est simplement posé sur le sol avec l'interposition d'une sous-couche et d'un film polyéthylène.
- Les lames du parquet sont :
 - soit collées entre elles,
 - soit encliquetées.
- C'est un type de pose qui est privilégié :
 - dans le cas où les opérations de pose doivent être rapides
 - dans le cas, notamment, où un démontage futur est envisagé.
- Pour renforcer le confort acoustique, il est conseillé de bien choisir la sous-couche.

LES + DE CE PRODUIT

- Parquet simple à poser et facile d'entretien
- Permet la réalisation de décors originaux
- Pratique pour le sur-mesure
- Grande variété d'essences qui permet la réalisation de tous styles décoratifs



Chêne brossé argent
Verni



Chêne brossé atelier
Huile



Chêne brossé blanc opalin
Verni



Chêne brossé bohème
Huile



Chêne brossé cèrusé blanchi
Verni mat



Chêne brossé gris graffiti
Verni mat



Chêne brossé gris stone
Verni mat



Chêne brossé gris verdé
Verni mat



Chêne brossé loft
Huile



Chêne brossé naturel
Verni mat



Chêne brossé sablé
Verni mat



Chêne brossé teinte wengé
Verni mat




Chêne brossé blanc perle
Verni



Chêne brossé blanchi
Verni mat



Chêne storia brossé blanchi
Verni mat



Chêne millésime bastille
Huile



Chêne millésime poudre
Huile

Largeur.....184 mm
 Longueur.....2000 mm
 Epaisseur.....14 mm
 Couche d'usure.....3,2 mm sur support contreplaqué 5 plis
 Colisage.....Paquet de 2,57 m²



Rainure languette



Compatible sol chauffant si pose collée en plan



Monolame



Chanfreins sur les 2 longueurs de la lame



Label écologique pour la préservation des forêts



Parquets de France




Chêne storia blanchi brossé verni mat



MEISTER

PD550

Chêne animé 8091
Brossé Huilé natureChêne clair cérusé
animé 8132
Brossé Huilé natureChêne fumé animé
8131
Brossé Huilé natureChêne aspect
lessivé animé 8089
Brossé Huilé natureChêne blanc animé
8135
Brossé Huilé natureChêne animé 8028
Brossé verni matChêne clair cérusé
animé 8134
Brossé verni matChêne fumé animé
8131
Brossé verni matChêne aspect
lessivé animé 8029
Brossé verni matChêne blanc animé
8133
Brossé verni mat

L'ensemble des finitions sont disponibles en largeurs de 220 et 260 mm et en longueurs de 3650 et 4200 mm

Largeur.....220 mm
 Longueur.....3650 mm
 Epaisseur.....15 mm
 Couche d'usure.....2,5 mm sur support HDF
 Colisage.....Paquet de 1,61 m²



A clipser

Compatible
sur les 2
longueurs
de lame

Monolame



GO 2

Label
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts



Chêne brossé
blanchi
Verni mat



Chêne brossé
naturel
Verni mat



Chêne brossé gris
stone
Verni mat



Chêne millésime
poudre
Huile



Chêne millésime
bastille
Huile



Largeur 90-125-184 mm
 Longueur 2000 mm
 Epaisseur 14 mm
 Couche d'usure 3,2 mm sur support contreplaqué 5 plis
 Collage Paquet de 2,394 m²



Rainure
languette



Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein



Monolame



Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame



Label écologique
pour la
préservation
des forêts



Parquets
France



Chêne naturel brossé verni mat





Chêne naturel chanfreiné vieux bois

Charisma monolame

Chêne pur accent
Verni matChêne gris truffe
spectrum
Verni matChêne kaschmir
accent
Verni mat ou
brossé huiléChêne kaschmir
sélect
Verni matChêne kaschmir
spectrum
HuiléChêne coffee
original
Brossé verni mat
ou huiléChêne croquant
accent
Raboté à l'ancienne
huiléChêne ginger sélect
Brossé verni mat
ou brossé huiléChêne havanne
spectrum
Verni matChêne ice accent
Verni matChêne ice nouveaux
Brossé fort huiléChêne ice sélect
Brossé fort huiléChêne mandel
nouveaux
Brossé fort huiléChêne mandel
spectrum
Brossé huiléChêne naturel
Vieux bois huiléChêne oyster
spectrum
Brossé fort huiléChêne polaire
accent
Brossé huilé

Largeur.....193 mm
 Longueur.....2245 mm
 Epaisseur.....14 mm
 Couche d'usure.....3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage.....Paquet de 2,60 m²



A clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Monolame

Chanfreins
sur les 4
côtés
de la lameLabel
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts

Weitzer Parkett Charisma monolame



Chêne gris truffe sélect Huilé
 Chêne sélect Verni satiné ou verni mat
 Chêne sélect Brossé verni mat, huilé ou raboté à l'ancienne huilé
 Chêne accent Verni satiné ou verni mat
 Chêne accent Brossé verni mat ou huilé



Chêne nouveau Brossé verni mat ou brossé huilé
 Chêne fumé à cœur original Verni satiné
 Chêne fumé à cœur original Brossé verni mat ou huilé
 Hêtre étuvé structure Verni satiné
 Hêtre étuvé sélect Verni satiné



Erable du canada structure Verni satiné
 Erable du canada sélect Verni satiné
 Erable sycomore structure Verni satiné
 Erable sycomore sélect Verni satiné
 Frêne veiné naturel Brossé verni mat




Pin cembro edelweiss original Brossé huilé



Chêne nouveaux clair Brossé verni mat

Attention : Le Hêtre, l'Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol chauffant





Largeur.....193 mm
 Longueur.....2245 mm
 Epaisseur.....14 mm
 Couche d'usure.....3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage.....Paquet de 2,60 m²



Chêne gris truffe sélect chanfreiné

MARTY
PARQUETS FLETTES ET LAMINÉS

New Mezzofloor 162

Chêne brossé
blanc opalin
VerniChêne brossé gris
graffiti
Verni matChêne brossé
naturel
Verni matChêne brossé
teinte wengé
Verni matChêne décor
brossé blanchi
Verni matChêne garonne
Verni matChêne storia
brossé blanchi
Verni matChêne storia
brossé sepià
Verni mat

Largeur.....	162 mm
Longueur.....	1320 mm
Épaisseur.....	14 mm
Couche d'usure.....	3,2 mm sur support HDF
Collage.....	Paquet de 1,283 m ²



À clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Monolame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lameLabel écologique
pour la
préservation
des forêtsParquets
de France

Chêne storia brossé sepià verni mat

FPPI

Basic 140/170



Chêne symphonie
Brossé verni mat
Existe également en largeur
140mm



Chêne blanchi
structure
Brossé verni mat
Existe également en largeur
140mm



Chêne gris pur
rustique
Brossé verni mat



Largeur.....	170 mm
Longueur.....	1190 mm
Épaisseur.....	13,5 mm
Couche d'usure.....	3,5 mm sur support MDF
Colisage.....	Paquet de 1,416 m ²



À clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Mondolame

Chanfreins
sur les 4
côtés de la lameLabel écologique
pour la
préservation
des forêtsParquets
de France

Chêne structure blanchi aspect naturel








Chêne canyon étuvé 8301 brossé huilé

MEISTER

PD400

Chêne animé 8091
Brossé huilé natureChêne vieux gris
cérusé harmonieux 8102
Brossé huilé natureChêne argent-brun
antique animé 8299
Brossé huilé natureChêne gris animé 8291
Bois de construction
huilé natureChêne clair cérusé
harmonieux 8093
Brossé huilé natureChêne fumé
harmonieux 8288
Brossé huilé natureChêne fumé light
harmonieux 8289
Brossé huilé natureChêne aspect
essivé harmonieux 8130
Bois de construction
huilé natureChêne argent titane
marquant 8221
Brossé huilé natureChêne blanc
harmonieux 8090
Brossé huilé natureChêne blanc
harmonieux 8129
Structure brute
scie, brossé huilé
natureChêne blanc
ambiance 8292
Bois de construction
huilé natureChêne authentique
8290
Brossé huilé natureChêne canyon
8302
Brossé huilé natureChêne brun antique
accent 8300
Brossé huilé natureChêne étuvé
canyon 8301
Brossé huilé natureChêne fumé light
mountain 8307
Brossé huilé natureMélèze accent
8294
Brossé huilé natureMélèze pure accent
8293
Brossé huilé natureMélèze brun
argenté accent
8296
Brossé huilé natureMélèze blanc
accent 8295
Brossé huilé natureMélèze thermo
moka accent 8297
Brossé huilé natureMélèze thermo gris
moka accent 8311
Brossé huilé natureChêne gris crème
ambiance 8222
Brossé huilé natureChêne pure vital
8223
Brossé huilé nature

Largeur 180 mm
 Longueur 2 200 mm
 Epaisseur 13 mm
 Couche d'usure 2,5 mm sur support HDF
 Coisage Paquet de 1,58 m²



À clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Monolame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lameLabel
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts



Erable du Canada pure harmonieux 8277
Verni mat



Hêtre étuvé animé 8033
Verni mat




Hêtre pure harmonieux 8278
Verni mat



Chêne animé 8028
Brossé verni mat



Chêne vital 8377
Brossé verni mat



Chêne gris antique animé 8282
Brossé verni mat



Chêne cérusé en cappuccino animé 8085
Brossé verni mat



Chêne cognac animé 8229
Brossé verni mat




Chêne gris crème ambiance 8283
Brossé verni mat



Chêne cérusé animé 8084
Brossé verni mat



Chêne caramel animé 8026
Verni mat



Chêne fumé animé 8031
Brossé verni mat



Chêne gris argile clair harmonieux 8234
Brossé verni mat



Chêne pure vital 8281
Brossé verni mat



Chêne blanc ambiance 8286
Aspect usé verni mat



Chêne blanc couvrant harmonieux 8081
Brossé verni mat




Frêne blanc animé 8054
Brossé verni mat



Frêne blanc marquant 8276
Brossé verni mat



Merisier d'Amérique pure animé 8279
Verni mat



Mélèze animé 8274
Brossé verni mat



Mélèze pure animé 8280
Brossé verni mat



Mélèze vintage blanc animé 8287
Verni mat



Noyer d'Amérique animé 8275
Verni mat



Chêne harmonieux 8027
Brossé verni mat



Chêne aspect lessivé animé 8029
Brossé verni mat



Largeur 180 mm
 Longueur 2 200 mm
 Epaisseur 13 mm
 Couche d'usure 2,5 mm sur support HDF
 Colisage Paquet de 1,58 m²



A clipser



Compatible sol chauffant si posée collée en plein



Monolame



GO 2

Chanfreins sur les 2 longueurs de la lame



Label écologique



Label écologique pour la préservation des forêts




Chêne harmonieux blanc couvrant 8081 brossé verni mat



Chêne oyster accent chanfreiné brossé

Quadra

Chêne black olive spectrum
Verni matChêne fumé à cœur original
Brossé verni mat ou brossé huiléChêne coconut spectrum
Brossé verni matChêne kaschmir spectrum
Brossé verni mat ou brossé huiléChêne kaschmir sélect
Brossé verni matChêne oyster spectrum
Brossé huiléChêne pur nouveaux
Verni matChêne savanne sélect
Brossé verni matChêne ice sélect
Brossé fort huiléChêne Taupe sélect
Brossé huiléChêne sélect
Brossé verni mat ou brossé huiléChêne accent
Brossé huiléChêne nouveaux
Brossé verni mat ou brossé huiléNoyer étuvé structure
Verni mat ou huiléChêne accent
Brossé verni matChêne pur nouveaux clair
Verni matChêne oyster accent
Brossé verni mat

Largeur 160 mm
 Longueur 1700 mm
 Epaisseur 14 mm
 Couche d'usure 3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage Paquet de 1,63 m²



Rainure languette



Compatible sol chauffant si pose collée en plein



Monolame



Chanfreins sur les 4 côtés de la lame



Label écologique



Label écologique pour la préservation des forêts



Chêne brossé
blanc opalin
Verni



Chêne brossé
sepia
Verni mat



Chêne brossé
teinte wengé
Verni mat



Chêne décor
brossé blanchi
Verni mat



Chêne garonne
Verni mat



Doussié courant
Verni



Largeur.....	125 mm
Longueur.....	1320 mm
Epaisseur.....	10 mm
Couche d'usure.....	2,5 mm sur support HDF
Colisage.....	Paquet de 0,99 m ²



A clipser



Compatible
sur chauffant
si pose collée
en plein



Monolame



GO 2

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame



Label écologique
pour la
préservation
des forêts



Parquets
de France



FPPI

Class 140

Chêne sélection
Brossé verni matChêne rustique
Brossé verni matChêne blanchi
structure
Brossé verni matChêne bois brut
rustique
Brossé huilé

Largueur	140 mm
Longueur	1190 mm
Épaisseur	10,5 mm
Couche d'usure	2,5 mm sur support HDF hydrofuge
Colisage	Paquet de 1,833 m ²



A clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Monolame

Chanfreins
sur les 4
côtés de la lameLabel écologique
pour la
préservation
des forêtsParquets
de France

Chêne rustique bois brut oleostrong

MEISTER

PQ500



Chêne country
8272
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne pure
country 8271
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne gris argenté
country 8273
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne harmonieux
8270
Brossé verni mat



Chêne pure
harmonieux 8269
Brossé verni mat



Largeur.....	485 mm
Longueur.....	485 mm
Épaisseur.....	13,5 mm
Couche d'usure.....	2,5 mm sur support HDF
Colisage.....	Paquet de 0,94 m ²



À clipser



Compatible
sel chauffage
si pose collée
en plan



GO 4

Chanfreins
sur les 4
côtés de la lame



Label
écologique





Label écologique
pour la
préservation
des forêts



Chêne harmonieux cérusé en vieux gris 8102 brossé huilé

MEISTER

PS300

Chêne harmonieux
8243
Raboté brossé huilé
natureChêne animé 8247
Brossé huilé natureChêne vieux gris
cérusé harmonieux
8102
Brossé huilé natureChêne brun antique
mountain 8239
Brossé huilé natureChêne brun antique
harmonieux 8242
Raboté brossé huilé
natureChêne cérusé en
brun antique animé
8094
Brossé huilé natureChêne gris antique
animé 8240
Brossé huilé natureChêne black
washed
harmonieux 8244
Brossé huilé natureChêne gris crème
ambiance 8222
Brossé huilé natureChêne cérusé en
crème blanc animé
8245
Brossé huilé natureChêne fumé light
accent 8241
Brossé huilé natureChêne aspect
lessivé animé 8101
Brossé structure
brute soignéeChêne argent titane
marquant 8221
Brossé huilé natureChêne blanc
harmonieux 8090
Brossé huilé natureChêne blanc animé
8100
Brossé structure
brute soignéeChêne pure animé
8238
Brossé huilé nature

Largeur.....142 mm
 Longueur.....1187 mm
 Epaisseur.....13 mm
 Couche d'usure.....2,5 mm sur support HDF
 Colisage.....Paquet de 1,01 m²



À clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Monolame

Chamfreins
sur les 4
côtés de la lameLabel
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts



Chêne animé 8028
Brossé verni mat



Chêne antique
ambiance 8309
Structure brute
scieée verni mat



Chêne blanc
antique ambiance
8308
Verni mat



Chêne cèrusé en
cappuccino animé
8233
Verni mat




Chêne cognac
animé 8229
Brossé verni mat




Chêne gris crème
harmonieux 8231
Brossé verni mat



Chêne clair
harmonieux 8176
Brossé verni mat



Chêne fumé
harmonieux 8052
Brossé verni mat



Chêne gris argile
clair harmonieux
8234
Brossé verni mat



Chêne café au lait
animé 8235
Brossé verni mat



Chêne pure
harmonieux 8230
Brossé verni mat



Chêne white
washed animé
8236
Verni mat



Frêne blanc
harmonieux 8228
Verni mat



Frêne blanc animé
8246
Brossé verni mat



Noyer d'Amérique
animé 8044
Verni mat



Chêne harmonieux
8027
Brossé verni mat



Chêne aspect
lessivé animé 8029
Brossé verni mat



Chêne gris argile
animé 8232
Brossé verni mat



Largeur.....142 mm
Longueur.....1187 mm
Épaisseur.....13 mm
Couche d'usure.....2,5 mm sur support HDF
Colisage.....Paquet de 1,01 m²



A clipser



Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein



Monolame



GO 4

Chanfreins
sur les 4
côtés,
de la lame



Label
écologique
pour la
préservation
des forêts



Label écologique
pour la
préservation
des forêts




Frêne animé blanc 8246 brossé verni mat





Chêne savanne nature

Charisma 3 frises

Chêne oyster
nature
Verni matRobinier étuvé
original
Verni satiné ou
verni matMerisier étuvé
sélect
Verni satinéMerisier étuvé
structure
Verni satinéMerisier étuvé
original
Verni matPoirier étuvé sélect
Verni satinéPoirier étuvé
structure
Verni satinéHêtre étuvé exquisit
Verni satinéHêtre étuvé nature Verni
satiné ou verni matHêtre étuvé structure
Verni satinéChêne fumé à
cœur original
Verni satiné ou
verni matNoyer étuvé sélect
Verni satinéNoyer étuvé
structure
Verni satinéNoyer étuvé original
Verni matChêne havanne
structure
Verni matChêne exquisit
Verni satinéChêne nature
Verni mat ou huiléChêne pur nature
Verni matChêne structure
Verni satiné, mat
ou huiléChêne savanne
nature
Verni mat

Attention : Le Hêtre, l'Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol chauffant

Largeur.....193 mm
 Longueur.....2245 mm
 Epaisseur.....14 mm
 Couche d'usure.....3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage.....Paquet de 2,60 m²



A clipser

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

3 frises

Sans
chanfreinsLabel
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts



Charisma 3 frises

Chêne fumé à cœur cranberry structure Verni mat	Chêne kaschmir nature Verni mat	Frêne polaire sélect Verni mat	Chêne fumé à cœur mystic spectrum	Erable sycamore sélect Verni satiné ou mat
Erable sycamore structure Verni satiné	Erable du canada sélect Verni satiné	Erable du canada nature Verni satiné ou mat	Erable du canada structure Verni satiné	Frêne sélect Verni satiné ou mat
Frêne structure Verni satiné				

Chêne nature Verni satiné	Chêne nature Verni mat	

Attention : Le Hêtre, l'Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol chauffant

Largeur 193 mm
 Longueur 2245 mm
 Epaisseur 14 mm
 Couche d'usure 3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage Paquet de 2,60 m²


A clipser	Compatible sol chauffant si pose collée en plein	3 frises	Sans chantreins	Label écologique	Label écologique pour la préservation des forêts



Erable du canada nature

FPPI

Samba 140

Chêne sélection
Verni satinéChêne standard
Brossé verni matChêne blanchi
standard
Brossé verni matChêne brun fumé
standard
Brossé verni matChêne brun clair
campagnard
Brossé verni matDoussé standard
Verni satinéIroko standard
Brossé verni matChêne standard
Verni satiné

Largueur 140 mm
 Longueur 1190 mm
 Epaisseur 10,5 mm
 Couche d'usure 2,5 mm sur support HDF hydrofuge
 Colisage Paquet de 1,166 m²



À clipser

Compatible
sol chauffant
si pose calée
en plein

2 frises

Sans
chanfreinsLabel écologique
pour la
préservation
des forêtsParquets
de France

Chêne clair standard naturalstrong

MEISTER

PC400 Style



Chêne argent-brun
antique harmonieux 8260*
Brossé 3D huilé nature



Chêne gris crème
harmonieux 8261*
Brossé 3D huilé
nature



Chêne pure harmo-
nieux 8262*
Brossé 3D huilé
nature



Chêne country
8263
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne brun antique
country 8265
Brossé parqueté
huilé nature




Chêne gris antique
country 8266
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne bleu fjord
country 8268
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne blanc
country 8267
Brossé parqueté
huilé nature



Chêne pure
country 8264
Brossé parqueté
huilé nature




Largeur.....	200*/255 mm
Longueur.....	2200/2400* mm
Épaisseurs.....	13/13,5* mm
Couche d'usure.....	2,5 mm sur support HDF
Colisages.....	Paquet de 1,92*/2,45 m ²



A clipser

Compatible
sol chauffant
si posé collé
en plein

3 frises

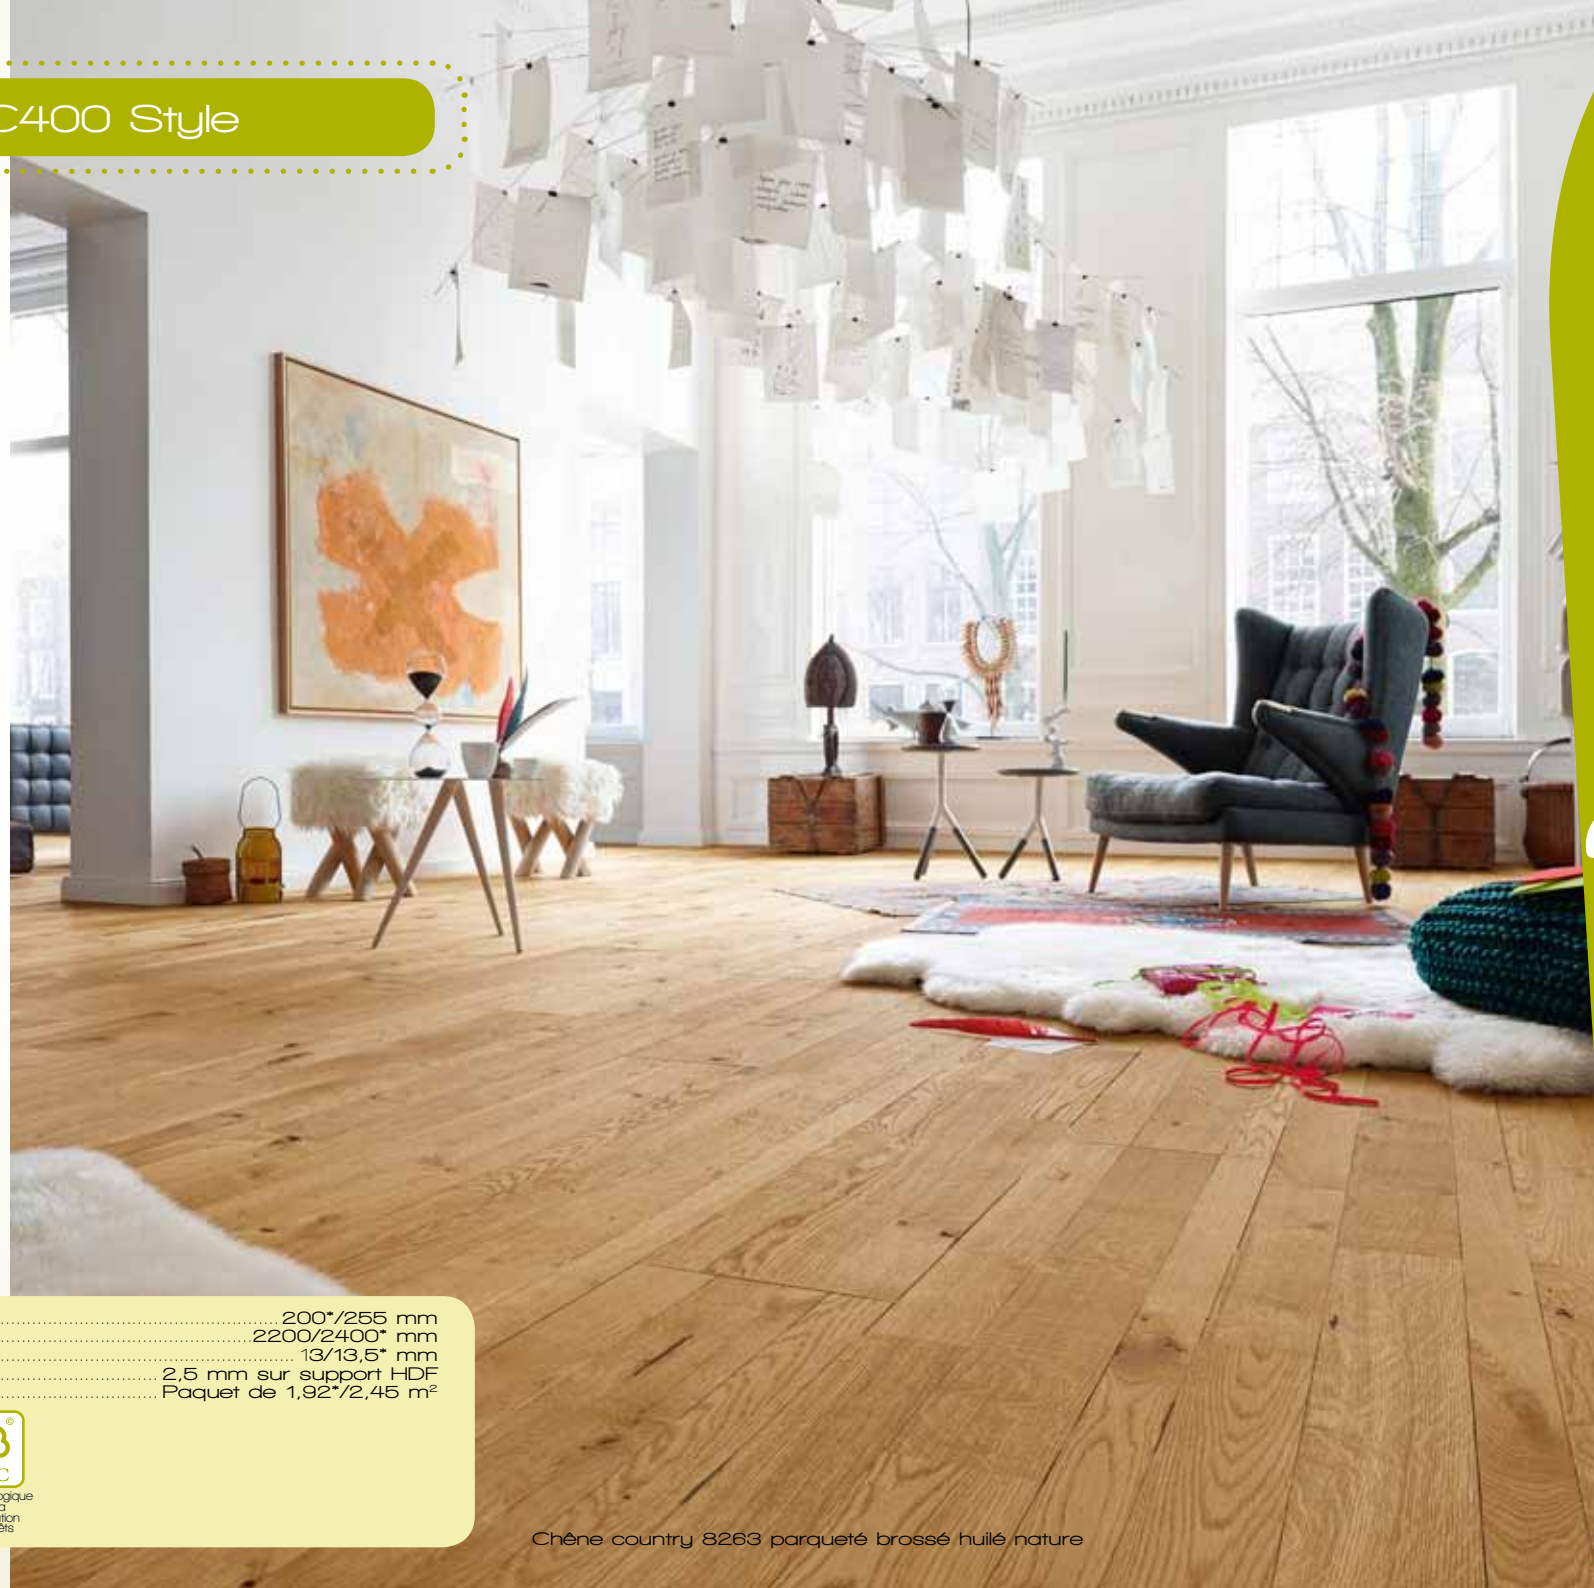Label
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts

Chêne country 8263 parqueté brossé huilé nature



Les parquets pose collée


LA POSE COLLÉE

- Le parquet est collé au sol.
- C'est un type de pose qui est privilégié :
 - dans le cas d'une recherche de confort acoustique et d'une grande durabilité
 - dans le cas de sols chauffants
 - pour un confort de marche
- Pour la pose collée, la préparation des supports doit être particulièrement soignée.


- Solution incontournable avec un chauffage au sol
- Avantage en matière de confort de marche
- Une grande diversité de modèles et d'essences
- Valeur sûre
- La garantie d'un sol durable et esthétique



Chêne massif terre de feu



Chêne confort Etna
Huié poncé




Chêne confort
Grand Canyon
Huié poncé




Chêne confort
Everest
Huié poncé



Chêne confort
Sahara
Huié poncé



Chêne confort
Yellowstone
Huié poncé



Chêne confort
Cerro Negro
Huié brossé



Chêne confort
Fuego
Huié brossé



Chêne confort
Fujiyama
Huié brossé



Chêne confort
Kilimanjaro
Huié brossé



Chêne confort Piton
de la Fournaise
Huié brossé



Largeur 130 mm
 Longueurs Variables
 Epaisseurs 15 ou 23 mm
 Support Massif

Toutes ces teintes sont disponibles dans différents choix d'aspect



Rainure
languette



Pose collée



Pose clouée



Monolame



Chanfreins
sur les 4
côtés de la lame



Label écologique
pour la
préservation
des forêts












Marron fumé N°4



Plancher d'Autrefois

Charme claire N°1
HuiléAspect bois brut
N°2
HuiléMarron fumé N°4
HuiléDoré antique N°5
HuiléCrème N°8
HuiléBlanc N°12
HuiléPlancher du
boulanger N°14
HuiléGris clair N°18
HuiléCannelle N°21
HuiléCharme antique
N°22
HuiléVieux gris N°43
HuiléCendré N°45
HuiléTerre d'ombre
N°47
HuiléGris moyen N°50
HuiléBrun antique N°60
HuiléGris pastel N°66
HuiléBrou de noix N°80
HuiléNoir pur N°81
HuiléSépia N°82
HuiléArdoise N°84
HuiléPourpre N°85
HuiléPoussière d'argile N°10
HuiléPain d'épices N°16
Huilé

Compatible chauffage au sol jusqu'à 110mm de large
Choix : choix sélectionné avec noeuds ponctuellement mastiqués bords abimés.

Largeurs au choix 70/90/110/130/150mm
Longueurs Variables
Epaisseur 14 mm
Support Massif
Colisage Variable



Pose collée

Compatible
sol chauffant
si pose collée
en plein

Monolame

GO 2
Charnières
sur les 2
longueurs
de la lameBords
épaurrésLabel écologique
pour la
préservation
des forêtsParquets
de France



Chêne massif



Chêne rustique 90
Brossé verni mat



Chêne rustique 125
Brossé verni mat



Largeur..... 90 ou 125 mm
 Longueur 300 à 1200 mm
 Epaisseur..... 14 mm
 Support..... massif
 Colisages..... Paquet de 1,728 ou 1,800 m²



Rainure languette



Pose collée



Compatible sol chauffant si pose collée en plein



Monolame



Chanfreins sur les 4 cotés de la lame

Chêne massif rustique vernis mat brossé chanfreiné



FPPI

Massif exotique

Bambou caramel
Brut ou fini usineBambou naturel
Brut ou fini usineDoussié
Brut ou fini usineIroko
Brut ou fini usineJatoba
Brut ou fini usineMerbau
Brut ou fini usineTeck du Costa
Rica
Brut ou fini usineWengé
Brut ou fini usine

Nombreuses essences et sections possibles, nous consulter.

Epaisseurs 10 ou 14 ou 22 mm
Support Massif

Rainure
languette

Pose collée



Pose clouée



Monolame



Pont de bateau



Doussi
Brut ou fini usine



Iroko
Brut ou fini usine



Wengé
Brut ou fini usine



Teck
Pré huilé



Nombreuses essences et sections possibles, nous consulter.

Epaisseurs 10 ou 12 mm
Support Massif



Rainure languette



Pose collée



Compatible sol chauffant si pose collée en plein



Monolame

Teck Pont de bateau




WP 4140



Chêne black olive spectrum
Verni satiné brillant



Chêne fumé à cœur original
Brossé verni mat ou huilé



Chêne coffee original
Brossé verni mat



Chêne pur sélect
Verni mat



Chêne sélect
Brossé verni mat ou brossé huilé



Chêne accent
Brossé huilé



Chêne ginger sélect
Brossé huilé



Chêne coffee silver original
Verni satiné brillant



Chêne oyster sélect
Brossé verni mat



Chêne kaschmir sélect
Brossé verni mat



Chêne kaschmir spectrum
Brossé verni mat ou brossé huilé



Chêne gris truffe sélect
Verni mat



Chêne ice accent
Brossé fort huilé




Chêne taupe ice accent
Brossé fort huilé



Chêne accent
Brossé verni mat



Chêne savanne sélect
Brossé verni mat



Chêne oyster accent
Brossé verni mat



Chêne pur clair accent
Verni mat



Largeur 140 mm
 Longueur 1400 mm
 Epaisseur 11 mm
 Couche d'usure 3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage Paquet de 1,96 m²



Rainure languette



Pose collée



Compatible sol chauffant si pose collée en plein



Monolame



Label écologique



Label écologique pour la préservation des forêts



Chanfreins sur les 4 côtés de la lame

Chêne coffee silver original




WP 4100



Chêne fumé à cœur original
Verni satiné, mat ou huilé



Noyer étuvé sélect
Verni satiné, mat ou huilé



Noyer étuvé structure
Verni satiné, mat ou huilé



Chêne coffee original
Verni mat



Robinier étuvé sélect
Verni satiné, mat ou huilé



Robinier étuvé original
Verni satiné, mat ou huilé



Poirier étuvé structure
Verni satiné ou huilé



Hêtre étuvé sélect
Verni satiné



Hêtre étuvé structure
Verni satiné



Chêne fumé à cœur cranberry spectrum
Verni mat



Chêne sélect
Verni satiné, mat ou huilé



Chêne accent
Verni satiné, mat ou huilé



Chêne pur spectrum
Verni mat




Chêne mandel spectrum
Huilé




Chêne ginger spectrum
Brossé huilé



Chêne kaschmir sélect
Verni mat ou huilé



Chêne fumé à cœur mystic spectrum
Brossé verni mat




Chêne oyster sélect
Brossé fort huilé




Chêne oyster spectrum
Brossé huilé



Chêne ice sélect
Brossé fort huilé



Chêne gris truffe spectrum
Huilé



Erable sycamore sélect
Verni satiné



Frêne latte sélect
Verni mat



Frêne structure
Verni mat



Chêne accent
Brossé verni mat



Attention: Le Hêtre, l'Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol chauffant

Largeur 125 mm
 Longueur 1000 mm
 Epaisseur 11 mm
 Couche d'usure 3,6 mm sur support latté résineux
 Colisage Paquet de 1,50 m²





Chêne oyster spectrum chanfreiné brossé

Parquets pose collée



Chêne fumé à cœur nature

WP STRIP 45

Chêne fumé à cœur nature
Verni satiné ou matNoyer étuvé original
Verni satiné ou matRobinier étuvé original
Verni satiné ou matMerisier étuvé original
Verni satiné ou matPoirier étuvé original
Verni satinéChêne nature
Verni satiné, mat ou huiléChêne kaschmir nature
Verni matChêne savanne nature
Verni matErable sycomore sélect
Verni satinéErable sycomore naturel
Verni satinéFrêne sélect
Verni satinéFrêne naturel
Verni satiné

Attention : Le Hêtre, l'Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol chauffant

Largeur.....	108 mm
Longueur.....	360 mm
Epaisseur.....	11 mm
Couche d'usure.....	4,5 mm sur support HDF hydrofugé
Colisage.....	Paquet de 1,40 m ²



Rainure languette



Pose collée



Compatible sol chauffant si pose collée en plan



Sans chantreins



Label écologique



Label écologique pour la préservation des forêts



Coupe bloc marche modèle 14/203 mm (contremarche livrée non collée)



Profil de bloc marche permet l'encloquetage direct du parquet pour la continuité de la pose



Coupe bloc marche modèle 14/58 mm (contremarche livrée non collée)



Profilé nez de marche 58



Coupe bloc marche modèle 14/40 mm (contremarche livrée non collée)



Profilé nez de marche 40



Habillage latéral des cotés de marche

La gamme Multi est une solution idéale pour habiller un escalier béton ou rénover un ancien escalier bois. Disponible dans toutes les essences de bois et choix d'aspect des gammes Weitzer Parkett. Profilé nez de marche avec ou sans contremarches.





Les parquets pose clouée

LA POSE CLOUÉE

- Le parquet massif peut être fixé :
 - sur des lambourdes
 - sur des solives bois ou métal
 - sur faux plancher.
- Les lames du parquet sont fixées par clouage en biais dans les languettes.
- C'est un type de pose qui est privilégié dans le cas d'une recherche d'authenticité (pose à l'ancienne).
- Pour la pose clouée, il est nécessaire de bien vérifier au préalable l'état des lambourdes ou des solives.

LES + DE CE PRODUIT

- Technique traditionnelle
- Utilisation de matériaux nobles et naturels
- Un parquet authentique
- Rénovation possible par ponçage (3 à 4 fois maximum)
- Un produit d'une grande qualité



Pin maritime massif

Disponibles dans différents choix de bois et différentes sections

Largeur 155 mm
 Longueur 2000 mm
 Epaisseur 21 mm
 Support Massif
 Colisage Paquet de 1,24 m²



Pose clouée



Monolame



GO 2

Chanfreins sur les 2 longueurs de la lame



Label écologique pour la préservation des forêts



Pin maritime noueux



Sapin du nord massif

Disponibles dans différents choix de bois et différentes sections

Largeur 140 mm
 Longueur 2350 mm
 Epaisseur 21 mm
 Support Massif
 Colisage Paquet de 1,645 m²



Pose clouée



Monolame



GO 2

Chanfreins sur les 2 longueurs de la lame



Label écologique pour la préservation des forêts



Sapin du Nord



Châtaignier massif

Châtaignier brossé
Huile naturelleChâtaignier brossé
Huile cannelle

Pour toutes autres sections nous consulter

Largeur.....	100 mm
Longueurs.....	De 300 à 1000 mm
Epaisseur.....	23 mm
Support.....	Massif



Pose clouée



Monolame

Label écologique
pour la
préservation
des forêtsParquets
de France



Chêne massif



Choix premier : aspect homogène, petits nœuds clairs, limités en taille et en nombre, Aubier exclu en parement



Choix rustique : aspect chamarré par la présence de nœuds et autres singularités du bois, Aubier exclu en parement



Choix nature : aspect clair, Aubier sain admis, quelques nœuds limités en taille et en nombre.



Choix campagne : aspect rustique authentique, nœuds ouverts rebouchés, sans Aubier en parement



Les parquets en chêne massif sont disponibles dans de nombreuses sections et finitions. Ces descriptifs sont à titre indicatif ils peuvent varier selon les fabricants

Epaisseur.....23 mm
Support..... Massif



Rainure languette



Pose clouée



Monolame



Label écologique pour la préservation des forêts





Les revêtements de sols

LES REVÊTEMENTS DE SOLS


- Le revêtement de sol est simplement posé sur le sol avec l'interposition d'une sous-couche et d'un film polyéthylène, qui peuvent être directement intégrés sous la lame.
- Les lames sont encliquetées entre elles.
- La ressemblance avec les sols en bois ou en pierre est surprenante.
- La diversité des décors assure une déco réussie.

LES + DE CE PRODUIT

- Facilité d'entretien
- Une innovation constante
- Grande variété de produits
- Une qualité esthétique et technique
- S'adapte à tous les budgets

MEISTER


LD300/25 et LD300/25 S*

Chêne harmonieux
blanc 6139Chêne caramel
6276


Chêne titane 6278



Chêne toffee 6275

Chêne vintage
nature 6287Chêne gris blanc
6277

Frêne pure 6286

Pin vintage praliné
6284Chêne fissuré
vintage brun 6316Chêne fissuré
vintage cappuccino
6317Chêne fissuré blanc
lessivé 6315Chêne vintage gris
mohair 6288

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur.....	248 mm
Longueur.....	2052 mm
Épaisseurs.....	9/11,5 mm*
Support.....	HDF
Collages.....	Paquet de 2,54/2,04 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame

Avec
sous-couche
intégréeGO 4
Chanfreins
sur les 4
côtés
de la lameLabel
écologique

Domestique élevé • Intense

Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen

32



32

Chêne titane 6278





Chên moyen 6131

MEISTER

LD300/20 et LD300/20 S*



Chêne brun 6036




Chêne gris crème 6285



Chêne harmonieux clair 6133



Chêne harmonieux blanc 6139



Chêne moyen 6131



Chêne titane 6278



Chêne gris blanc 6277



Frêne pure 6286




Noyer animé 6140



Pin gris argenté 791



Pin vintage clair 6283




Chêne blanc arctic 6503




Chêne gris 6132



Chêne clair 286



Chêne fumé 6035



Chêne nature 287



Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur.....	208 mm
Longueur.....	2052 mm
Épaisseurs.....	9/11,5 mm*
Support.....	HDF
Coisages.....	Paquet de 2,56/2,13 m ²
Classement d'usage.....	23/32



A clipser



Compatible sol chauffant



Monolame



Avec sous couche intégrée



GO 2
Chanfreins sur les 2 longueurs de la lame



Label écologique



Domestique élevé - Intense



23



32

Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen

MEISTER

LD200 et LD200 S*



Bois de construction clair 6279




Chêne hangar à bateaux clair 6259



Chêne 6032



Chêne cappuccino 6263



Chêne gris cuiré 6272



Chêne café au lait 6267



Chêne praliné 6269




Chêne pure 6270




Epicea blanc 6025



Chêne fissuré blanc crème 6295



Chêne fissuré nature 6290



Chêne fumé 6028



Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur.....	198 mm
Longueur.....	1287 mm
Épaisseurs.....	8/10,5 mm*
Support.....	HDF
Collages.....	Paquet de 2,29/1,78 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser



Compatible sol chauffant



Monolame



Avec sous-couche intégrée



GO 2
Chanfreins sur les 2 longueurs de la lame



Label écologique



Domestique élevé - intense



Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen




Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen

PARADOR

Trendtime 1




Bananier abaca
Texture mate
satinée



Chêne century
antique
Texture vintage




Chêne century
savonné
Texture vintage
Disponible en GO2



Chêne goldpore
Texture bois




Chêne thermotraité
Texture authentique




Chêne tradition
chaulé
Texture élégance




Chêne tradition
naturel
Texture élégance
Disponible en GO2



Frêne vieilli naturel
Texture rustique



Globetrotter urban
nature
Texture rustique



Noyer
Texture bois

Largeur.....	158 mm
Longueur.....	1285 mm
Épaisseur.....	8 mm
Support.....	HDF
Colisage.....	Paquet de 2,03 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser



Compatible
sol chauffant



Monolame



GO 4
Chantréins
sur les 4
côtés de
la lame



Label
écologique
pour la
préservation
des forêts



Label écologique
pour la
préservation
des forêts



Domestique élevé • Intense



Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen



23




32

Globetrotter urban nature

MEISTER


LS300 et LS300 S*




Erable 6017

Bois de construc-
tion nature 6280Chêne cappuccino
6263Chêne caramel
6271Chêne pâte
d'amandes 6268Chêne praliné
6269Chêne rustique
6018

Chêne vanille 6265

Chêne blanc
couvrant 6536

Epicéa blanc 6025



Chêne foncé 6148



Chêne nature 6151

Chêne gris cuivré
6272Chêne fissuré clair
6258

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur	140 mm
Longueur	1287 mm
Épaisseurs	8/10,5 mm*
Support	HDF
Colisage	Paquet de 1,80/1,44 m ²
Classement d'usage	23/32



À clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame

Avec
sous-couche
intégrée

GO 4

Chanfreins
sur les 4
côtés de la lameLabel
écologique

Domestique élevé - Intense

Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen

32

Chêne vanille 6265






Chêne vanille 6265



PARADOR

Basic 400 V

Chêne anthracite
Texture mate
satinéeChêne colonial
Texture mate
satinéeChêne poli
Texture mate
satinéeChêne blanc cristal
Texture boisChêne gris lumière
Texture mate
satinéeChêne naturel
Texture boisTeck blanchi
Texture mate
satinée

Largeur	194 mm
Longueur	1285 mm
Épaisseur	8 mm
Support	HDF
Coilage	Paquet de 2,493 m ²
Classement d'usage	23/32



À clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4
côtés de la lameLabel
écologique

Domestique élevé - Intense



23

Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen

32

Chêne gris lumière




Chêne atlantic
Texture brossée



Chêne gris basalte
Texture mate satinée



Chêne chaulé blanc huilé
Texture mate satinée



Chêne millennium
Texture brossée



Chêne montmartre
Texture brossée

Largeur.....	194 mm
Longueur.....	2200 mm
Épaisseur.....	8 mm
Support.....	HDF
Collage.....	Paquet de 2,988 m ²
Classement d'usage.....	23/32



A clipper



Compatible sol chauffant



Monolame



GO 4

Chanfreins sur les 4 côtés de la lame



Label écologique



Domestique élevé - Intense



23



Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen



32




Chêne chaulé blanc huilé



Chêne castell blanc lasuré

PARADOR

Trendtime 6

Bois de construction
Texture trait de scieChêne barrique
Texture mate
satinéeChêne bûcheron
Texture trait de scie
Disponible en GO2Chêne castell blanc
lasuré
Texture brosséeChêne castell
chaulé
Texture brossée
Disponible en GO2Chêne castell fumé
Texture brosséeChêne chalet
antique
Texture brossée
Disponible en GO2Chêne chalet clair
naturel
Texture brossée
Disponible en GO2Chêne cognac
Texture mate
satinéeChêne gris argenté
Texture mate
satinéeChêne gris lumière
Texture mate
satinée
Disponible en GO2Chêne madrier
Texture trait de scieChêne patiné blanc
Texture mate
satinéeChêne sable
Texture mate
satinée
Disponible en GO2Noyer loft
Texture mate
satinée

Largeur	243 mm
Longueur	2200 mm
Épaisseur	9 mm
Support	HDF
Colisage	Paquet de 2,673 m ²
Classement d'usage	23/32



A clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame



GO 4

Label
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts


Domestique élevé • Intense



23

Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen


32




Chêne century antique
Texture vintage




Chêne thermotraité
Texture authentique




Chêne tradition naturel
Texture élégance



Frêne kontrast
Texture mate satinée



Letters black
Minipearl




Noyer
Texture bois



Wine & fruits blanc
Texture rustique



Wine & fruits noir
Texture rustique



Wine & fruits
Texture rustique



Largeur.....	95 mm
Longueur.....	850 mm
Épaisseur.....	8 mm
Support.....	HDF
Colisage.....	Paquet de 2,10 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser



Compatible sol chauffant



Monolame



Chanfreins sur les 4 côtés de la lame



Label écologique pour la préservation des forêts



Label écologique pour la préservation des forêts



Domestique élevé - Intense



23



Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen














32



Chêne vintage scié

PARADOR

Classic 1050

Chêne lava 2F
Texture mate
satinéeChêne vintage
scié 2F
Texture trait de sciéFrêne tropical 2F
Texture bois finChêne fumé 3F
Texture bois finChêne mix gris
lumière
Texture mate
satinéeNoyer chaulé 3F
Texture mate
satinéeNoyer antique 3F
Texture bois finTeck océan 3F
Texture mate
satinéeChêne blanchi
Texture brosséeChêne bois de
bout chaulé
Texture huiléeChêne bois de
bout fumé
Texture minipearlChêne chaulé
Texture authentiqueChêne country
Texture rustiqueChêne chaulé
foncé
Texture brosséeChêne fumé huilé
blanc
Texture brossée
Disponible en GO2Chêne fumé
Texture brossée
Disponible en GO2Chêne gris lumière
Texture mate
satinée
Disponible en GO2Chêne grisailé
Texture brosséeChêne naturel
Texture authentique
Disponible en GO2Chêne poli
Texture mate
satinéeChêne rustique
Texture brosséeChêne vieux huilé
Texture brossée
Disponible en GO2Erable
Texture boisHêtre
Texture boisMerbau
Texture bois

Largeur	194 mm
Longueur	1285 mm
Épaisseur	8 mm
Support	HDF
Colisage	Paquet de 2,493 m ²
Classement d'usage	23/32



A clipper

Compatible
sol chauffant

Monolame



2 frises



3 frises

GO 4
Chanfreins
sur les 4
côtés de la lameLabel
écologiqueLabel écologique
pour la
préservation
des forêts

Domestique élevé • Intense

Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen


32




Pin trait de scie
Texture trait de scie



Orme de montagne miel 2F
Texture relief



Mélèze antique 2F
Texture design



Chêne naturel 3F
Texture réelle




Chêne argent 3F
Texture mate satinée




Frêne chaulé blanc 3F
Texture brillante



Noyer californien 3F
Texture brillante




Noyer naturel huilé 3F
Texture brillante



Cèdre 2F
Texture bois fin



Chêne bois de bout naturel
Texture huilée



Chêne mix
Texture satinée



Chêne mix newport
Texture relief




Chêne ardisco vanille
Texture rustique




Chêne bohemia clair
Texture relief
Disponible en GOO



Chêne century naturel
Texture vintage
Disponible en GOO




Chêne chaulé foncé
Texture brossée
Disponible en GOO




Chêne scié naturel huilé
Texture trait de scie




Chêne blanc graphite
Texture brossée



Chêne heritage naturel
Texture rustique



Chêne monterey légèrement blanchi
Texture mate satinée
Disponible en GOO



Chêne tradition gris beige
Texture élégance
Disponible en GOO



Chêne tradition légèrement chaulé
Texture élégance
Disponible en GOO



Merisier clair
Texture brossée



Noyer naturel
Texture relief

Largeur 194 mm
 Longueur 1285 mm
 Epaisseur 8 mm
 Support HDF
 Colisage Paquet de 2,493 m²
 Classement d'usage 23/32



À clipser



Compatible sci chauffant



Monolame



2 fises



3 fises



GO 4



Label écologique



Label écologique pour la préservation des forêts



Domestique élevé + intense



23



Général en lieu public Administratif ou commercial



32




Frêne chaulé blanc



Chêne fissuré pure 6282

MEISTER

LC200 et LC200S*




Erable 6017



Acacia 782 2 frises



Chêne clair 6147

Chêne gris cuivré
6272Chêne café au lait
6267Chêne praliné
6269


Chêne pure 6270

Chêne rustique
nature 6135Chêne sahara
6262

Auline 6056 2 frises




Frêne 6175 3 frises

Noyer clair 6141
3 frisesChêne fissuré pure
6282Wengé 454
2 frises

Erable 202 3 frises



Hêtre 201 3 frises

Chêne 6079
3 frisesChêne clair 6011
3 frisesHemlock foncé
6058Mélèze blanc neige
6320

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur.....	198 mm
Longueur.....	1287 mm
Epaisseurs.....	8/10,5 mm*
Support.....	HDF
Colisage.....	Paquet de 2,29/1,78 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame



2 frises



3 frises

Avec
sous-couche
intégréeGO 0
Sans
charnièresLabel
écologique

Domestique élevé - Intense





23

Général en lieu public
Administratif ou commercial

32

MEISTER

LC100 et LC100S*

Erable 6007
2 frisesErable 6077
3 frises

Erable blanc 6003



Hêtre 201 3 frises

Chêne 6079
3 frisesChêne rustique
6020 2 frises


Chêne toffee 6266

Chêne blanc 6001
3 frisesMélèze gris alpin
6274

Noyer 211 3 frises

Noyer foncé 6081
3 frisesChêne fissuré brun
antique 6319Chêne fissuré
cappuccino 6318Chêne fissuré
cognac 6281Chêne fissuré gris
argile 6232

Sapin argent 6004

Poirier sauvage
6084 3 frisesErable blanc 6152
2 frisesChêne pâte
d'amandes 6268Chêne pur marquante
6273

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur	198 mm
Longueur	1287 mm
Épaisseurs	7/9,5 mm*
Support	HDF
Collage	Paquet de 2,55/2,04 m ²
Classement d'usage	23/31



À clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame



2 frises



3 frises

Avec
sous-couche
intégrée

GO 0

Sans
charnièresLabel
écologique

Domestique élevé - Intense

Modéré en lieu public
Administratif ou commercial

Fable ou intermédiaire




Chêne fissuré cognac 6281

MEISTER

LC50



Hêtre 6201 3 frises




Chêne nature 6067 3 frises



Erable 202 3 frises



Chêne fumé antique 6071



Epicea gris 6068 3 frises



Erable blanc 6075 3 frises



Merisier 457 3 frises



Hemlock 6057



Chêne 6064



Brun antique 6031



Largeur.....198 mm
 Longueur.....1285 mm
 Epaisseur.....7 mm
 Support.....HDF
 Collage.....Paquet de 3,06 m²
 Classement d'usage.....23/31



À clipser



Compatible sol chauffant



Monolame



3 frises



GO 0

Sans chanfreins



Label écologique



Domestique élevé - Intense



23



Modéré en lieu public



31


Administratif ou commercial

Faible ou intermittent


Epicea gris 6068




Coyer gris béton
6223



Coyer brun foncé
6306



Rouille 6300




Rustic wood gris
crème 6304



Rustic wood brun
foncé 6303




Grès 6301




Grès beige 6302



Ardoise anthracite
6220



Ardoise grise 6221



Siena gris 6305



Largeur.....	395 mm
Longueur.....	853 mm
Épaisseur.....	10,5 mm
Support.....	HDF
Colisage.....	Paquet de 1,69 m ²
Classement d'usage.....	23/34



À clipser



Compatible
sol chauffant



Monolame



GO 4

Chanfreins
sur les 4
côtés
de la lame



Label
écologique



Domestique élevé - Intense



23



34

Très élevé en lieu public,
Administratif ou commercial
Très intense





Chêne pure

aqua·step
 100% WATERPROOF FLOORING

Aquastep


Chêne beachouse

Disponible en GO0 ou GO4
ou pont de bateau

Chêne naturel

Disponible en GO0 ou GO4




Chêne cèrusé

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne lounge

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne gris

Disponible en GO0 ou GO4



Mystic wood

Disponible en GO0 ou pont
de bateau

Teck sumatra

Disponible en GO0 ou pont
de bateau

Chêne vendôme

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne sutter

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne havana

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne loft

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne moonlight

Disponible en GO0 ou GO4



Blanc ultra

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne montana

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne pure

Disponible en GO0 ou GO4



Chêne cappuccino

Disponible en GO0 ou GO4




Chêne anthracite

Disponible en GO0 ou GO4




Travertin anthracite*

Disponible en GO4



Travertin blanc*

Disponible en GO4



Paros marron*

Disponible en GO4

Revêtement de sol PVC 100 % résistant à l'eau.

Largeur.....	167 mm
Longueurs.....	390*/1200 mm
Épaisseur.....	8 mm
Support.....	PVC
Colisages.....	Paquet de 1,04*/1,6032 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser

Compatible
sol chauffantCompatible
milieu humide

Monolame


GO 0
Sans
chanfreinsGO 4
Chanfreins
sur les 4
côtés de
la lameLabel
écologique

Domestique élevé • intense



23

Général en lieu public
Administratif ou commercial32
Moyen



Coupe en blocs
668
Verni



Coupe en blocs
fine 674
Verni




Coupe en blocs
gris 669
Verni



Coupe en blocs
blanc 6801
Verni



Flex crème sur
blanc 6803
Verni




Floral crème sur
blanc 677
Verni



Madrure 665
Verni




Madrure brun 667
Verni




Madrure crème
666
Verni



Rustique 6809
Verni



Rustique crème
6804
Verni



Rustique blanc 675
Verni




Veinure crème sur
blanc 6805
Verni



Structure fine 664
Verni




Structure grossière
670
Verni



Structure grossière
crème 6806
Verni



Structure grossière
rouille 671
Verni



Structure grossière
blanc 6807
Verni



Structure moyenne
672
Verni



Structure moyenne
crème 673
Verni

Sous couche liège

Largeur.....	304 mm
Longueur.....	910 mm
Épaisseur.....	10,8 mm
Support.....	HDF
Colisage.....	Paquet de 1,94 m ²
Classement d'usage.....	23/31



À clipser



Compatible
sol chauffant



Avec
sous-couche
intégrée



Label
écologique



Domestique élevé - Intense



23



Modéré en lieu public
Administratif ou commercial
31



31



Rustique blanc 675






Aubergine 719

MEISTER

LIB400S / LIC400S




Vert pomme 720




Aubergine 719



Ambre 704



Cappuccino 721



Rouge de chine
716



Blanc crème 707



Ivoire 715




Bleu ciel 717



Bleu indigo 712



Caramel 714



Rouge cuivre 705



Moka 722



Vert olive 718



Gris quartz 709



Jaune sable 702



Gris ardoise 713



Vanille 701

Tous les décors sont disponibles dans les deux formats de lame. Le linoléum, produit véritablement écologique, est fabriqué à base d'huile de lin et de produits naturels. Sous couche liège

Largeur.....	300 mm
Longueurs.....	300/910 mm
Épaisseur.....	9,8 mm
Support.....	HDF
Colisages.....	Paquet de 0,63/1,91 m ²
Classement d'usage.....	23/32



À clipser



Compatible
sol chauffant



Avec
sous-couche
intégrée



Label
écologique



Domestique élevé • Intense



23



32

Général en lieu public
Administratif ou commercial
Moyen

MEISTER

HD300



Mélèze animé pure
8419
Brossé
Existe uniquement en largeur
de 320mm



Mélèze animé 8418
Brossé
Existe uniquement en largeur
de 320mm



Chêne rustique
pure 8413
Brossé



Chêne rustique
café au lait 8414
Brossé



Chêne animé 8417
Brossé



Chêne rustique
8410
Brossé




Chêne rustique
cognac 8415
Brossé



Chêne animé gris
argile clair 8416
Brossé



Chêne rustique gris
argile 8411
Brossé



Chêne rustique
black washed
8412
Brossé



Lindura est un sol en bois véritable basé sur la technologie «Wood Powder», une âme centrale HDF et un contre-parement «Wood Powder», ce qui rend le sol résistant et facile d'entretien.

Largeurs 320/270 mm
 Longueurs 2600/2200 mm
 Epaisseur 11 mm
 Support HDF
 Colisages Paquet de 2,50/2,38 m²



À clipser

Compatible
sol chauffant

Monolame



GO 4

Chanfreins
sur les 4
côtés
de la lameLabel
écologique

Chêne rustique gris argile 8411






Décor ciment gris



Original



Ciment marron



Ciment blanc



Ciment foncé




Ciment gris



Céramique gris



Cuir marron



Cuir noir




Métal argent



Métal cuivre



Métal noir



Bois antique



Bois gris clair



Bois gris blanc



Bois jatoba



Bois chêne gris




Bois chêne noir




Bois chêne blanc



Tradition fumé




Tradition classique




Tradition cèrusé



Tradition authentique




Rustic foncé



Rustic nature



Rustic clair



Vintage

L'ensemble des décors sont disponibles :

- en lame PVC à coller épaisseur 2 mm
- sur support HDF avec sous-couche liège épaisseur 10 mm
- sur support PVC rigide densifié épaisseur 9 mm ou 5 mm (compatible milieu humide).

Largeur.....	305 mm
Longueur.....	915 mm
Épaisseur.....	9,80 mm
Support.....	HDF
Colisage.....	1,68 m ²
Classement d'usage.....	23/32



A clipser



Compatible sol chauffant



Monolame



Avec sous-couche intégrée



Sans chaises



Domestique élevé • Intense




Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen




Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen



Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen




Chêne antique blanc
Texture trait de scie



Chêne chaulé foncé
Texture brossée



Chêne chaulé gris
Texture brossée



Chêne memory antique
Texture authentique



Chêne memory savonné
Texture authentique



Chêne poli
Texture brossée



Vieux bois blanchi
Texture brossée



Chêne royal chaulé blanc
Texture brossée



Chêne royal naturel chaulé
Texture brossée



Pin huilé blanc
Texture trait de scie



Boxwood vintage brun
Texture brossée



Chêne variant gris
Texture brossée



Largeur.....	219 mm
Longueur.....	1209 mm
Épaisseur.....	5 mm
Support.....	massif
Colisage.....	Paquet de 2,118 m ²
Classement d'usage.....	23/33



A clipser



Pose collée



Compatible sol chauffant



Compatible milieu humide



Monolame



GO 4

Chanfreins sur les 4 côtés de la lame



Domestique élevé - Intense



23



Elevé en lieu public Administratif ou commercial Intense



33

Pin huilé blanc



Slate grey

THE LARGEST FLOORING EXPERIENCE

Starfloor click 50



Cerused oak beige




Cerused oak light brown



Cerused oak dark brown



Washed pine white



Washed pine beige



Washed pine light brown




Colored pine grey



Smoked oak light grey



Smoked oak dark grey



Smoked oak brown



Soft oak beige



Soft oak light beige



Soft oak light grey



Soft oak light brown



Soft oak natural



Soft oak brown



Beech natural



Slate grey



Slate anthracite

Largeur 200 mm
 Longueur 1220 mm
 Epaisseur 5 mm
 Support massif
 Colisage Paquet de 1,708 m²



A clipser



Compatible sol chauffant



Compatible milieu humide



Monolame



Chanfreins sur les 4 cotés de la lame



Domestique élevé • Intense



23



Général en lieu public Administratif ou commercial Moyen



32



Les accessoires




Tramisol HD
Film pare-vapeur intégré.
Mousse de Polyuréthanes / Performance Acoustique 19 DB.



Tecnis duo extra plat
Socle PVC intégré
Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite de vos sols



Tramisol fibre
Fibre de polyester non allergisantes / Performance Acoustique 21 DB.

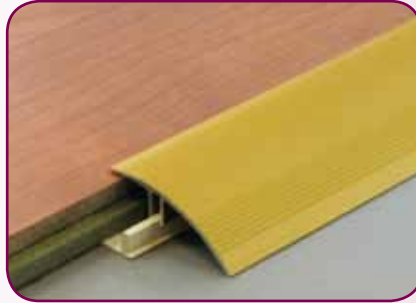

Tecnis duo différence de niveau
Socle PVC intégré
Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite de vos sols



Tramisol sound
Film pare-vapeur intégré
Fibre de polyester non allergisantes / Performance Acoustique 22 DB / Rattrape les petites aspérités du sol.



Nez de marche
Socle PVC à rajouter
Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite de vos sols

Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite de vos sols



Blanchon

Produits d'entretien

**Nettoyant suractivé**

Dégraissage-nettoyage à fond avant métallisation. Parquets vitrifiés et sols plastiques. Décapant de métallisants et autolustrants.

**Métamat**

Entretien rationnel et protection des parquets vitrifiés mats et des sols stratifiés ou plastiques, soumis à des usages intenses. Permet de « matifier » des sols trop brillants. Mat.

**Protecteur**

(Lisabril). Pour le nettoyage régulier des parquets vitrifiés entretenus avec le Rénovateur ou le Métamat®.

**Entretien**

(Lisabril). Pour le nettoyage régulier des parquets vitrifiés entretenus avec le Rénovateur ou le Métamat®.

**Rénovateur**

Métallisant. Entretien rationnel et protection des parquets vitrifiés et des sols stratifiés ou plastiques, soumis à des usages intenses. Satiné.

**Savon naturel**

Indispensable pour le nettoyage fréquent de tous les parquets huilés. 100% d'origine végétale, enrichi en huiles naturelles. 2 nuances : incolore ou blanc.

**Huile entretien**

Huile régénérante pour l'entretien et la rénovation de tous parquets huilés (y compris huilés en usine). Lustrage superflu. 3 nuances : naturel, blanc, ton bois, et le vaporisateur disponible en naturel.

**Huile parquet d'entretien environnement**

Complément idéal de l'Huile Parquet Environnement. Entretien, préserve et régénère sans odeur, sans lustrage. Sèche en 15 mn. Ne glisse pas. Écolabel européen. 2 aspects : incolore mat et ultra mat.

**Nettoyant sol stratifié**

Idéal pour l'entretien simple et rapide des sols stratifiés. Nettoie sans laisser de traces. Préserve l'aspect d'origine. Non glissant. Sans silicones.

Revêtements murs et plafonds

LES LAMBRIS

- Le lambris s'invite dans tous les intérieurs, que vous optiez pour un style contemporain, classique ou plus rustique.
- Longueur des lames, types d'essence, méthode de pose, le lambris vous permet de façonner des univers chaleureux et singuliers, pour chacune des pièces.

LES + DE CE PRODUIT

- Grande variété de coloris, finition et types de poses
- Véritable technique de décoration
- Permet de mettre de la couleur sur les murs et les plafonds.





Virginia



Pin maritime blanc
polaire
Brossé - hydrocire



Pin maritime gris
perle
Brossé - hydrocire



Pin maritime gris
souris
Brossé - hydrocire



Largeur..... 195 mm
 Longueur..... 2500 mm
 Epaisseur..... 20 mm
 Profil..... Abouté choix rustique - languette décalée - mini chanfrein
 Colisage..... Paquet de 1,4625 m²

Blanc Polaire



Label écologique
pour la
préservation
des forêts



Sapin du nord
aurore
Brossé - hydrocire



Sapin du nord
horizon
Brossé - hydrocire



Sapin du nord
boréal
Brossé - hydrocire



Largeur.....	185 mm
Longueur.....	2500 mm
Épaisseur.....	17 mm
Profil.....	Choix AB – languette décalée – élégie droite
Colisage.....	Paquet de 1,85 m ²



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

Boréal





Norcapp



Sapin du nord blanc iceberg Brossé



Sapin du nord brun taïga Brossé



Sapin du nord gris polaire Brossé



Sapin du nord brun toundra Brossé



Sapin du nord gris nord Brossé

Largeur.....	181 mm
Longueur.....	2650 mm
Épaisseur.....	21 mm
Profil.....	Mini grain d'orge
Colisage.....	Paquet de 1,92 m ²

Gris polaire


 Label écologique
 pour la
 préservation
 des forêts



Multi-largeurs




Pin maritime
nouveaux brut de
sciage
Blanc



Pin maritime nouveaux
brut de sciage
Gris



Pin maritime
nouveaux raboté lisse
Marron glacé*

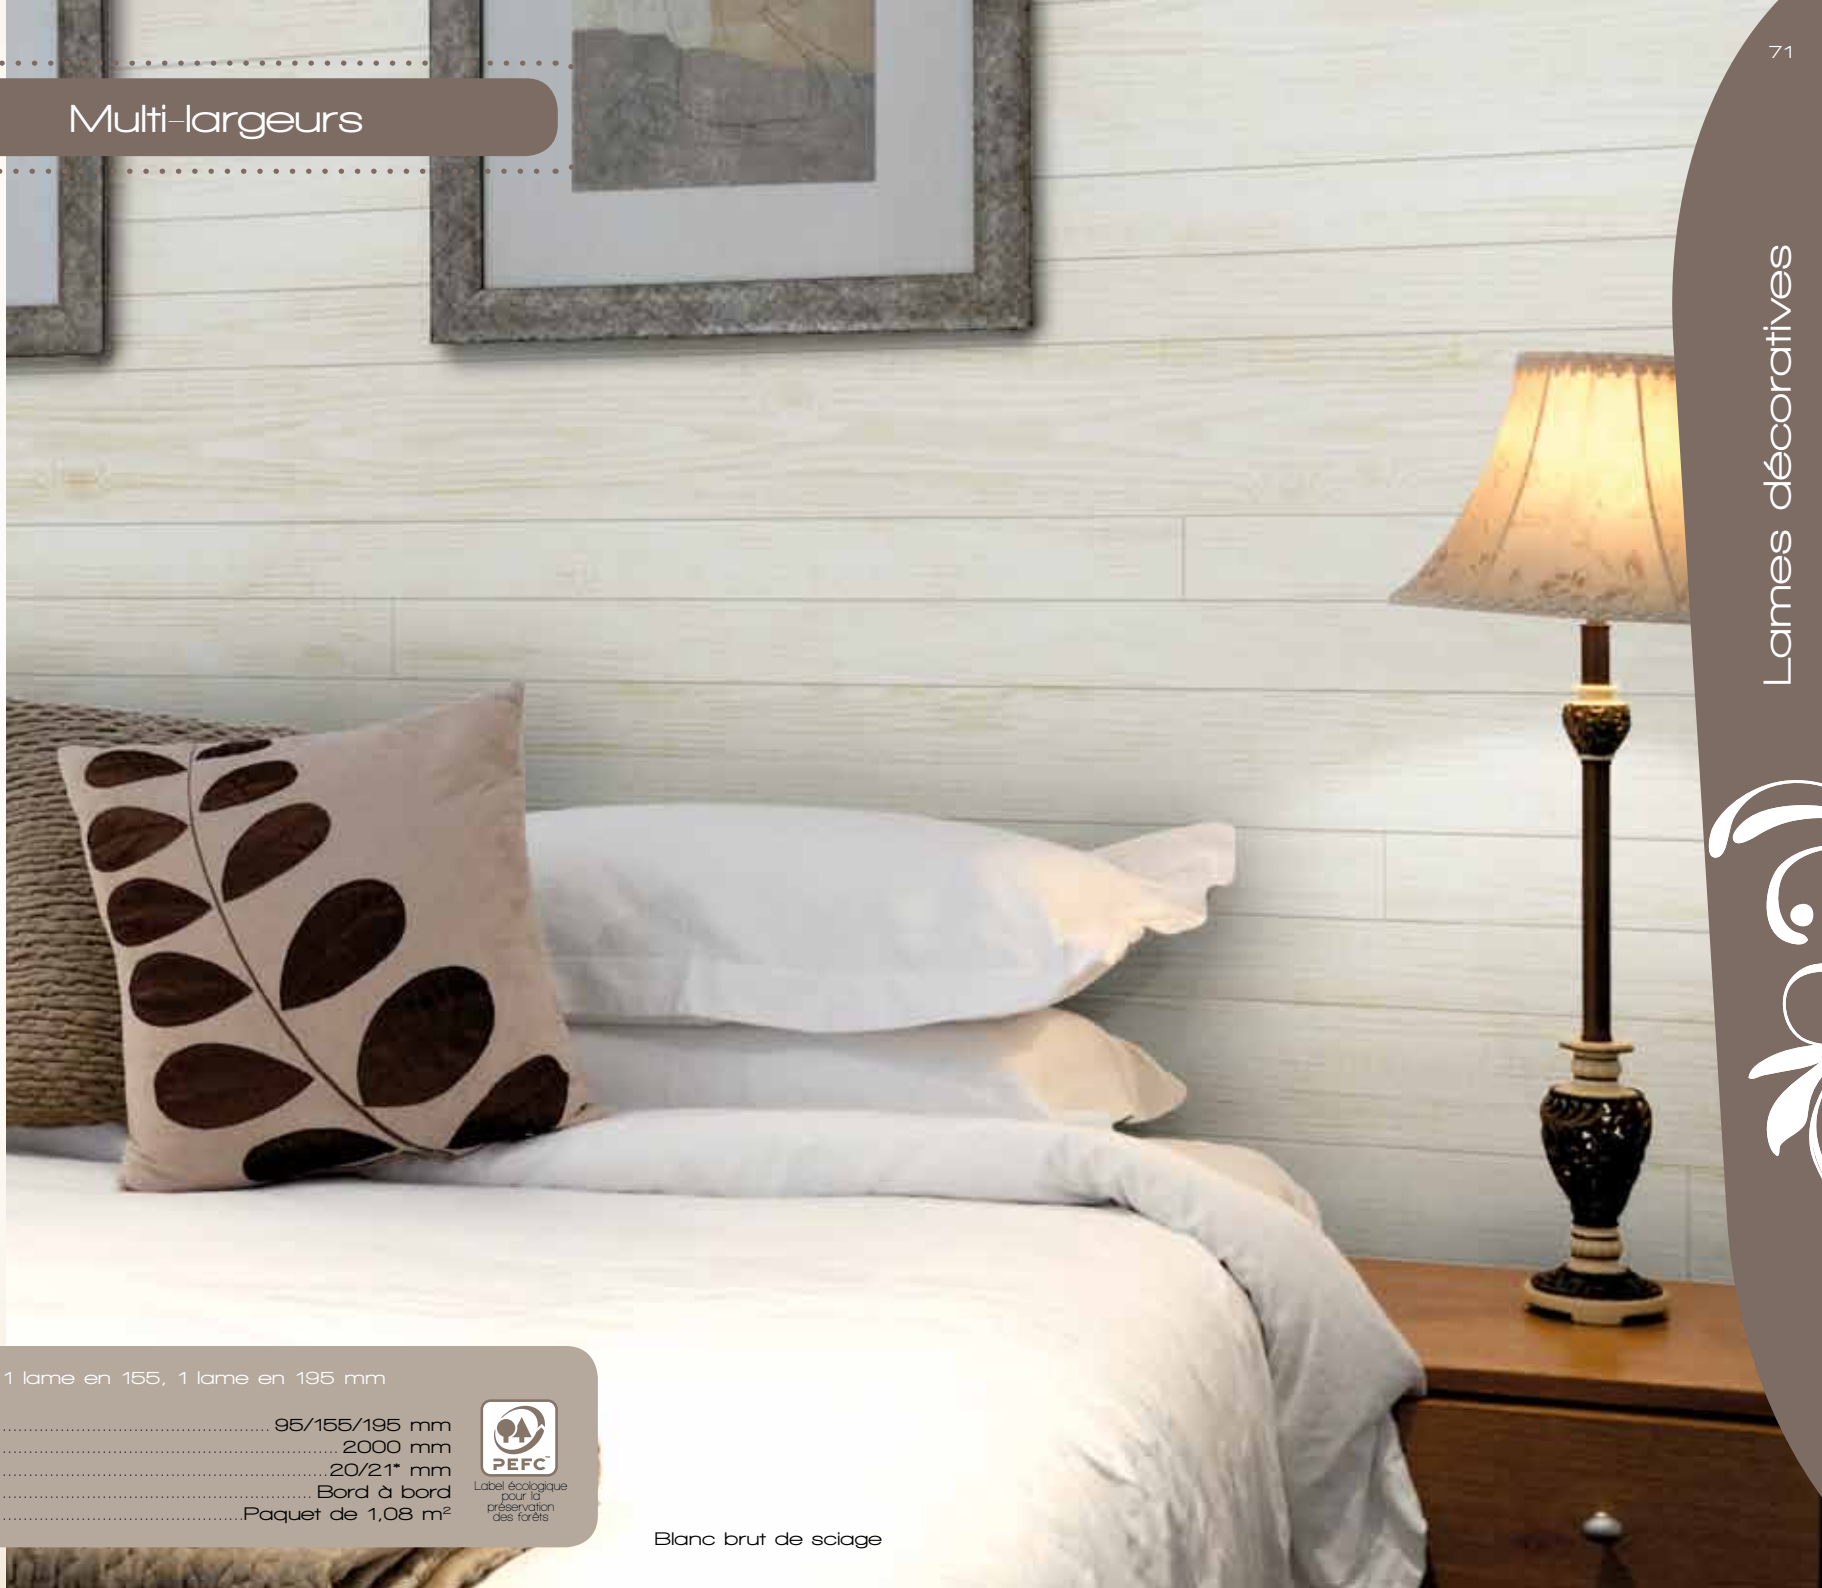

1 paquet = 2 lames en 95, 1 lame en 155, 1 lame en 195 mm

Largeur 95/155/195 mm
 Longueur 2000 mm
 Epaisseurs 20/21* mm
 Profil Bord à bord
 Colisage Paquet de 1,08 m²



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

Blanc brut de sciage





Callao



Pin maritime ardoise
Aspect scié
hydrocire



Pin maritime brut
Aspect scié
Brut



Pin maritime taupe
Aspect scié
hydrocire



Pin maritime hermine
Aspect scié
hydrocire



Pin maritime mastic
Aspect scié
hydrocire



Pin maritime opaline
Aspect scié
hydrocire

Largeur..... 185 mm
 Longueur..... 2500 mm
 Epaisseur..... 18 mm
 Profil..... Abouté choix rustique - languette décalée - élégie droite
 Colisage..... Paquet de 1,2375 m²

Hermine



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

mocopiNUS
LAMES BOIS BRAS

Océanic



Sapin du nord
taupe
Brut de sciage



Sapin du nord
blanc
Brut de sciage




Sapin du nord
chocolat
Brut de sciage




Sapin du nord vert
tilleul
Brut de sciage



Sapin du nord gris
Brut de sciage



Sapin du nord lin
Brut de sciage

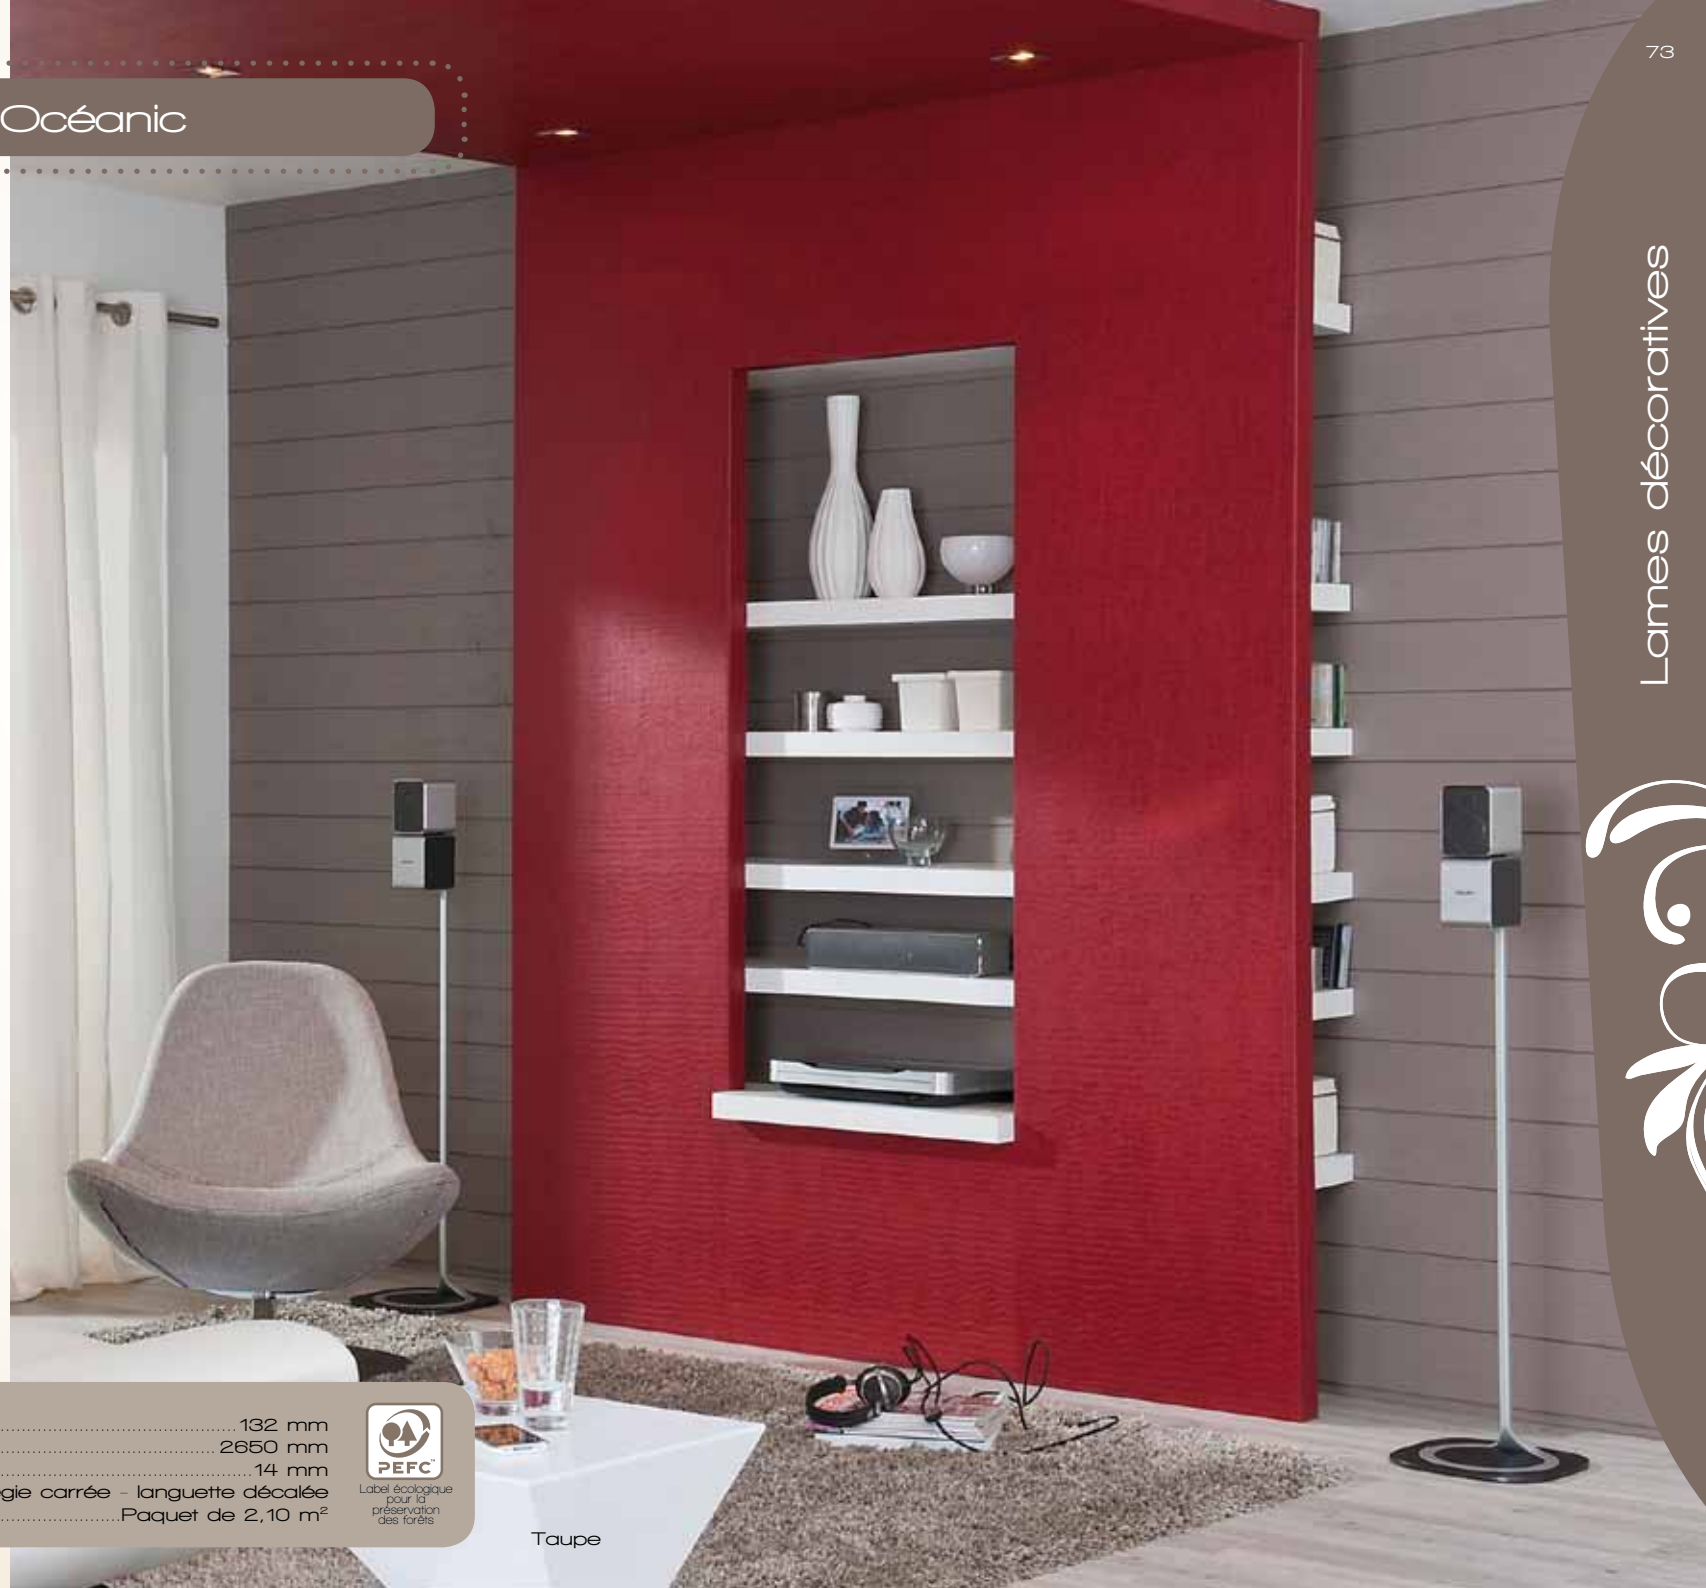

Largeur..... 132 mm
 Longueur..... 2650 mm
 Epaisseur..... 14 mm
 Profil..... Elégie carrée - languette décalée
 Colisage..... Paquet de 2,10 m²



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

Taupe



PPHU

PPHU récupère et retravaille des «vieux bois» qui ont subi les assauts du temps (soleil, pluie, gel). Les gammes de bardages et de panneaux offrent de grandes possibilités d'habillage intérieur et extérieur.

mocopinus
LIVING WOOD IDEAS

Norantic Eclaté




Sapin du nord
naturel
Eclaté



Sapin du nord gris
polaire
Eclaté



Sapin du nord
blanc iceberg
Eclaté



Sapin du nord
thermoantic
Eclaté thermo



Largeur 181 mm
 Longueur 2650 mm
 Epaisseur 21 mm
 Profil lame jointive mini grain d'orge
 Colisage Paquet de 1,92 m²



Gris polaire





Duo color

Pin maritime acier
Brossé - hydrocirePin maritime arguin
Brossé - hydrocirePin maritime etain
Brossé - hydrocirePin maritime kalahari
Brossé - hydrocirePin maritime khasgar
Brossé - hydrocirePin maritime sinai
Brossé - hydrocire

Largeur..... 135 mm
 Longueur..... 2000 mm
 Epaisseur..... 18 mm
 Profil..... Choix rustique - languette décalée - élégie droite
 Colisage..... Paquet de 1,35 m²

Acier



Label écologique
pour la
préservation
des forêts



Sapin du nord gris austral Brossé



Sapin du nord bleu glacier Brossé



Sapin du nord clair de lune Brossé



Sapin du nord vert boréal Brossé



Sapin du nord blanc iceberg Brossé



Largeur.....	132 mm
Longueur.....	2500 mm
Epaisseur.....	13,5 mm
Profil.....	Elégie carrée - languette décalée
Colisage.....	Paquet de 1,98 m ²



Gris austral





Brossé large



Sapin du nord alpin
Brossé - hydrocire



Sapin du nord blizzard
Brossé - hydrocire



Sapin du nord bréva
Brossé - hydrocire



Sapin du nord brut
Brossé



Sapin du nord céleste
Brossé - hydrocire



Sapin du nord craie
Brossé - hydrocire



Sapin du nord solano
Brossé - hydrocire



Sapin du nord tramontane
Brossé - hydrocire



Sapin du nord arctique
Brossé - hydrocire



Largeur.....	135 mm
Longueur.....	2500 mm
Épaisseur.....	15 mm
Profil.....	Choix AB – languette décalée – élégie droite
Colisage.....	Paquet de 1,6875 m ²

Bréva



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

mocopinus
LAMES DÉCORATIVES

Decorplan



Sapin du nord
abricot
Raboté verni



Sapin du nord
bleu clair
Raboté verni



Sapin du nord
jaune
Raboté verni



Sapin du nord
menthe
Raboté verni



Sapin du nord
sable
Raboté verni



Sapin du nord
incolore
Raboté verni



Sapin du nord
blanc intense
Raboté verni

Largeur.....	110 mm
Longueur.....	2350 mm
Épaisseur.....	13,5 mm
Profil.....	Grain d'orge
Colisage.....	Paquet de 1,55 m ²



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

Sable et incolore





Majestic



Pin maritime diamant
Hydrocire mat



Pin maritime opale
Hydrocire mat



Pin maritime spleen
Hydrocire mat



Pin maritime cool
Hydrocire mat



Pin maritime zen
Hydrocire mat



Pin maritime edelweiss
Hydrocire mat



Largeur..... 120 mm
 Longueur..... 2500 mm
 Epaisseur..... 12 mm
 Profil..... Abouté sans nœud - languette décalée - profil grain d'orge
 Colisage..... Paquet de 1,80 m²

Edelweiss



Label écologique
pour la
préservation
des forêts

MEISTER

SP400




Erbre 4009



Acaïa clair 4012



Aluminium 4049




Blanc crème 4014




Frêne blanc 4011

Finition cappuccino
4018

Finition moka 4019



Finition blanc 4017

Noyer de cœur
4048

Noyer 4013



Tableau noir 4037

Structure chêne
clair 4058
Véritable placage
boisStructure palissandre
4056
Véritable placage
boisStructure teck
4052
Véritable placage
boisStructure noyer
4057
Véritable placage
boisStructure wengé
4055
Véritable placage
boisStructure zebano
4054
Véritable placage
boisStructure citron
4053
Véritable placage
boisTableau magnétique
4015Décor disponible uniquement
en 840 mm

Aluminium 4049

Tous les décors sont disponibles dans les deux formats de lame. Cette gamme offre la possibilité d'y incorporer un rail pour intégrer des accessoires tels qu'étagères ou patères. La variante électrifiée permet de créer des effets de lumière personnalisée. Approprié en pièces humides sauf pour les décors placage bois.

Largeur 300 mm
 Longueur 840 ou 2600 mm
 Epaisseur 15 mm
 Support MDF
 Profil Elégie carrée avec joints creux couleur aluminium
 Colisage Paquet de 1,51 ou 2,34 m²

MEISTER

SP150

Ariva gris clair
4076


Béton 4045

Chêne blanc
couvrant 4069

Finition crème 4071



Pin blanc 4005

Blanc uni brillant
FD324


Compatible en milieu humide hors projection d'eau.

Largeur.....	150 mm
Longueur.....	840 mm
Épaisseur.....	15 mm
Support.....	MDF
Profil.....	Effet 3D
Colisage.....	Paquet de 0,76 m ²


Blanc uni brillant FD324

MEISTER


SP300

Aluminium métallisé
4080

Béton 4045

Acier inoxydable
métallisé 4079

Chêne 4046

Chêne rustique
4083Chêne rustique gris
crème 4082

Or métallisé 4081



Pin blanc 4005

Rouille métallisé
4077Acier métallisé
4078

Blanc 4038



Compatible en milieu humide hors projection d'eau. 3 largeurs associées par colis.

Largeurs	80/100 et 120 mm
Longueur	840 mm
Épaisseur	15 mm
Support	MDF
Profil	Effet 3D
Colisage	Paquet de 1,51 m ²

Chêne rustique gris crème 4082





Textile crème 4073

MEISTER


Bocado 300

Ariva gris clair
4076

Béton 4045

Chêne vintage
blanc 4075Chêne blanc
couvrant 4069Cambium blanc
4072Structure blanc
4070

Textile crème 4073



Whiteline 4074

Compatible en pièce humide hors projection d'eau.

Largeur.....	300 mm
Longueurs.....	1280 ou 2600 mm
Épaisseur.....	12 mm
Support.....	MDF
Profil.....	Elégie
Colisage.....	Paquet de 1,54 ou 3,12 m ²

MEISTER

Bocado 200



Erable clair 4024

Blanc classic FD
387

Chêne 4023

Chêne blanc
couvrant 4069

Fineline crème 4071



Lin blanc 4068



Erable merano 335



Frêne argent 330

Veinure argent
4021Structure blanc
4070

Erable trentino 328

Blanc uni brillant
FD 324

Pour personnaliser votre lambris, cette gamme offre la possibilité d'y intégrer des carrés bocadino de couleur, des cadres design ou des boîtes créatives. Compatible en milieu humide hors projection d'eau.

Largeur.....200 mm
 Longueurs disponibles en 5 longueurs..... 1280/2050/2600/3300/4100 mm
 Epaisseur..... 12 mm
 Support.....MDF
 Profil.....GO4
 Colisage.....Variable selon la longueur

Erable clair 4024





MEISTER

Tertio

Compatible milieu humide hors projection d'eau.


Largeur.....	200 mm
Longueurs.....	1280 ou 2600 mm
Epaisseur.....	9,5 mm
Support.....	MDF
Profil.....	GO4
Colisage.....	Paquet de 1,28/2,60 m ²



Frêne blanc alpin 384

MEISTER

Nadura NP300



Cargier gris 6229




Cargier blanc 6228



Ardoise blanche 6222



Stropiziano crème 6225



Stropiziano gris 6227




Stropiziano gris clair 6224



Stropiziano blanc 6226



blanc uni brillant mat 6230

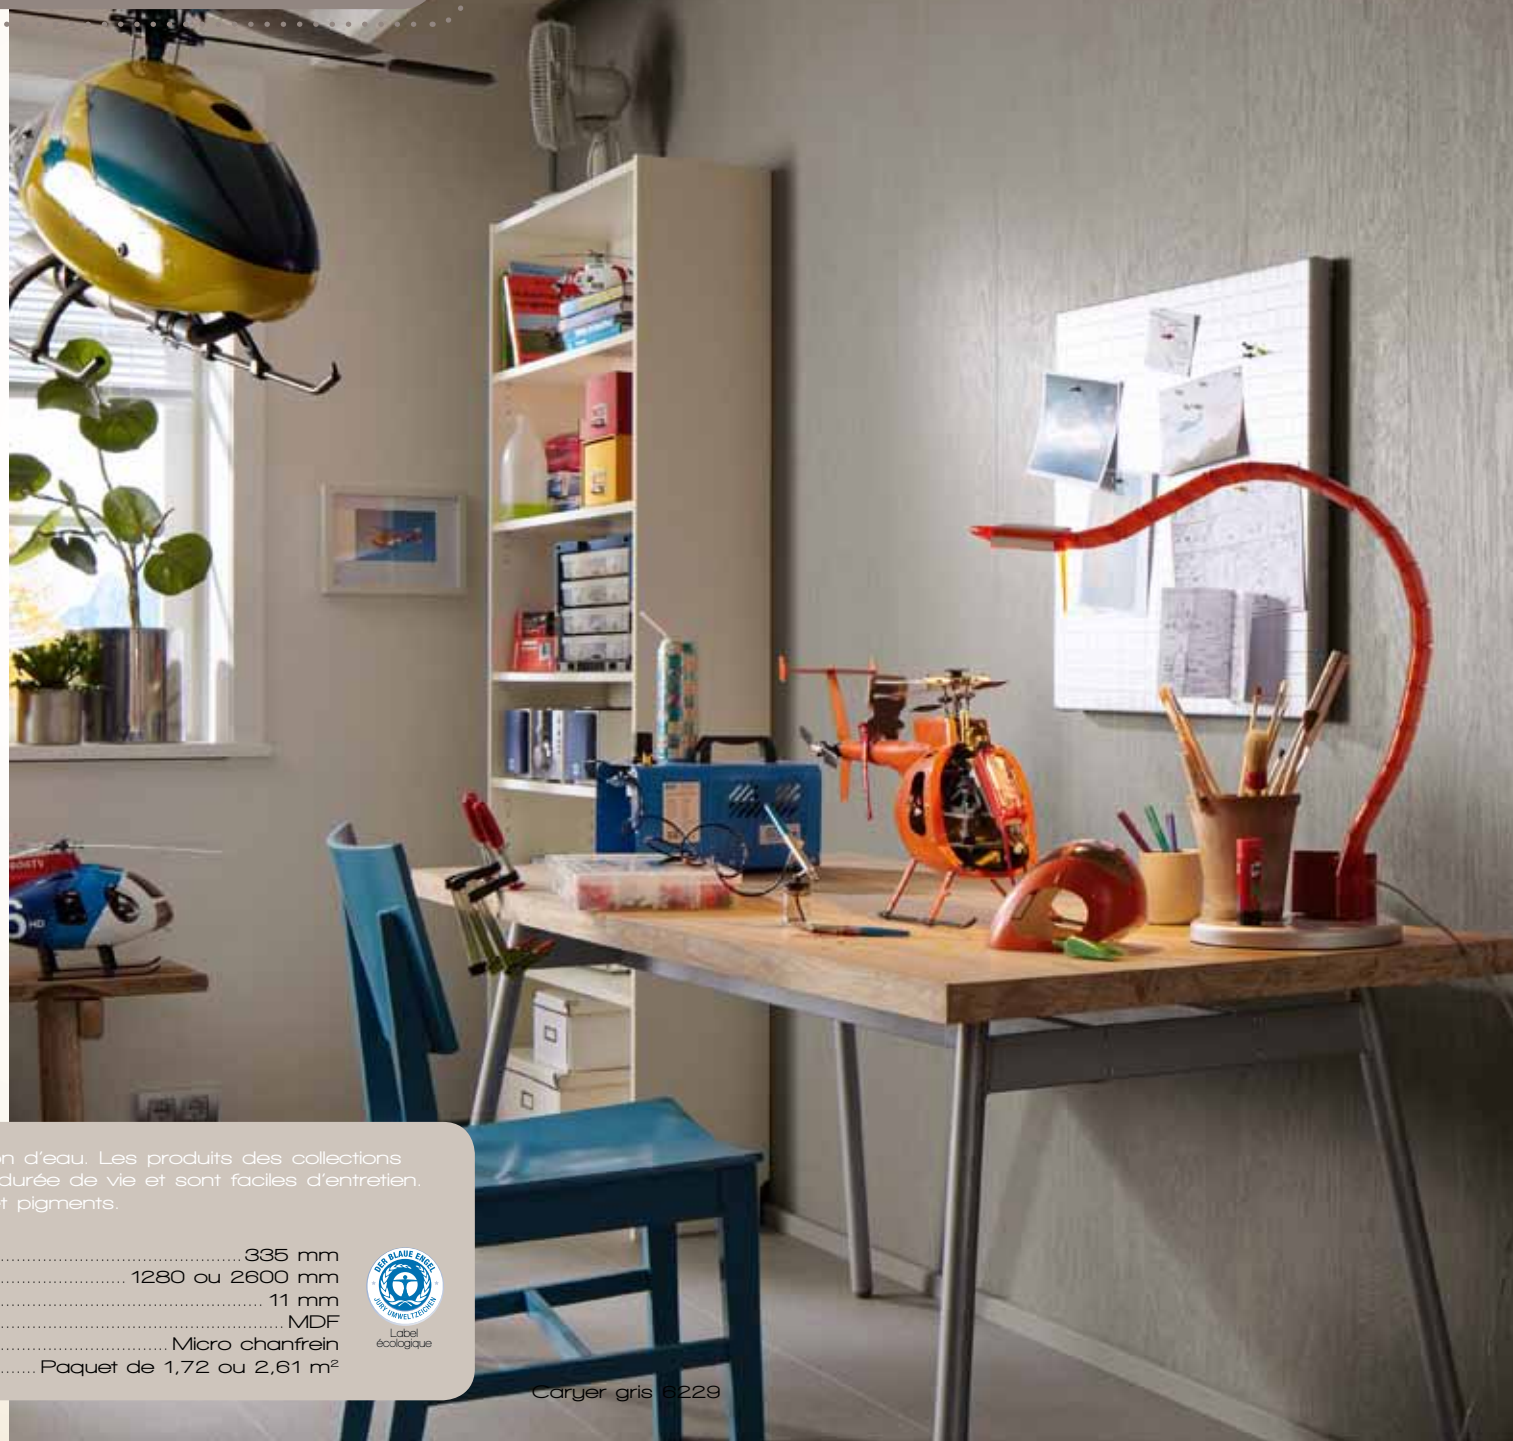

Compatible milieu humide hors projection d'eau. Les produits des collections Nadura sont robustes, ont une longue durée de vie et sont faciles d'entretien. Composition : fibre de bois, minéraux et pigments.

Largeur.....335 mm
 Longueurs.....1280 ou 2600 mm
 Epaisseur.....11 mm
 Support.....MDF
 Profil.....Micro chanfrein
 Colisage.....Paquet de 1,72 ou 2,61 m²




Cargier gris 6229



Laja fina multicolor

PANESPOL

Panespól



Pizarra



Pizarra gris



Piedra cuenca



Piedra cuenca



Soria arena



Laja pizarra ocre



Ladrillo viejo teja



Laja pizarra blanco



Laja pizarra gris



Piedra muro



Piedra cuenca restos



Piedra galicia



Piedra galicia blanco



Piedra segovia



Piedra rio



Piedra teruel gris




Laja valladolid




Piedra burgos ocre




Piedra navarra gris




Ladrillo refractario gris



Piedra segovia tierra



Madera aragon



Laja fina multicolor

Panneau en polyuréthane pour la décoration intérieure avec des finitions en pierre artificielle et des imitations brique. Panneaux de différentes dimensions suivant les décors.

deceuninck

Primavera



Blanc laqué 5301

Classement au feu M1

Marbré crème
brillant 5311

Classement au feu M1

Marbré gris brillant
5312

Classement au feu M1



Blanc mat 5315

Classement au feu M1

Béton gris clair
5368

Classement au feu M1

Béton gris foncé
5367

Classement au feu M1



Beige uni 5368

Classement au feu M1



Moka uni 5369

Classement au feu M1



Vert anis 5370

Classement au feu M1



Gris souris 5376

Classement au feu M1



Café 5377

Classement au feu M1



Chocolat 5378

Classement au feu M1

Largeur.....	333 mm
Longueurs.....	2600/4500/6000 mm
Épaisseur.....	10 mm
Support.....	PVC
Colisage.....	Paquet de 5 lames



Béton gris foncé et Marbré crème brillant



Chêne nature 1020

deceuninck

Nordica

				
Châtaigne 1051	Mélèze 1052	Wengé 1053	Erable 1054	Chêne blanc 1057
				
Gris 1004	Brun foncé 1008	Chêne nature 1020	Chêne foncé 1025	Gris quartz 1068
				
Gris anthracite 1072	Rouge vin 1076	Bleu acier 1079	Vert méditerranée 1083	Blanc crème 1096
				
Cerisier sauvage 1109	Chêne or 1110	Bois rose 1111	Cèdre gris 1143	Macoré 1144
				
Merisier 1146	Noyer 1154	Gris ombre 1603	Gris agate 1665	Gris basalte 1667

Largeur.....	165 mm
Longueurs.....	2600/4500/6000 mm
Épaisseur.....	10 mm
Support.....	PVC
Colisage.....	Paquet de 5 lames

Glossaire

PARQUET

Un parquet est un sol avec un parement bois (couche d'usure) d'une épaisseur minimum de 2,5 mm permettant au moins une rénovation.

Massif : Parquet entièrement constitué de bois noble.

Contrecollé : Parquet composé de plusieurs couches (2 ou 3 plis) où seul le parement (couche d'usure) est en bois noble.

Monolame : Lame de parquet dont le parement est constitué d'une pièce de bois d'un seul élément (frise).

Multilames : Lames de parquet dont le parement est composé de plusieurs frises assemblées.

Frise : C'est un assemblage de lamelles de taille identique collées entre elles.

Brossé : Parquet sur lequel une brosse a été passée pour enlever les parties tendres du bois et ainsi lui donner un aspect structuré.

Brut : Parquet naturel, sans finition.

Verni : Parquet à la surface duquel un verni de protection est appliqué.

Huilé : Parquet sur lequel on applique une huile qui pénètre et nourrit le bois.

COMPOSITION

Parement : Partie supérieure du parquet (dessus) = couche d'usure.

Âme centrale : Partie centrale.

Contre parement : Partie inférieure = Contre-balancement.

Couche d'usure : Partie de bois noble qui peut être poncée.

Parquet support latte : Parquet dont l'âme centrale est composée de lattes de bois.

Lames chanfreinées : Lames avec arêtes abattues (angles coupés).

GO0 = Bords jointifs - Sans chanfreins

GO2 = Grain d'Orge 2 côtés = lames chanfreinées sur la longueur.

GO4 = Grain d'Orge 4 côtés = lames chanfreinées sur la longueur et la largeur.

Aubier : C'est la partie tendre du bois; c'est le bois jeune composé des couches extérieures de l'arbre.

Bords épaufrés : Vieillessement artificiel des chants, donnant aux bords des lames un aspect irrégulier et usé par le temps.

REVÊTEMENT DE SOL

C'est un panneau de HDF sur lequel est appliqué un décor mélaminé ou stratifié.

HDF : Panneau de fibres de bois de haute densité.

Mélaminé : Feuille de papier décor imprégnée de résines.

Stratifié : Une feuille de stratifié est constituée de plusieurs couches de papier kraft imprégnées de résines et polymérisées à haute température.

LES POSES

Pose flottante : C'est une pose où les éléments, lames ou panneaux ne sont pas fixés au support (sol). Les éléments de parquet y sont uniquement assemblés et liés entre eux.

Pose collée : C'est une pose où le parquet est fixé au support (sol) par collage.

Pose clouée : C'est une pose où le parquet est cloué sur lambourdes, sur solives ou sur faux plancher.

Pose clipsée : Système d'assemblage des lames par emboîtement ne nécessitant pas l'utilisation de colle.

LAMES DÉCORATIVES

Lames décoratives servant à habiller murs et plafonds. Il existe 3 grandes familles de lambris : bois, enrobés ou PVC.

Lames décoratives : Lames en bois brut ou verni.

Lames enrobées : Lames en bois reconstitué recouvertes d'un papier décor ou d'un placage en bois.

Habillage PVC : Lames « plastiques » colorées.

Habillage aspect minéral : Panneau en polyuréthane pour la décoration intérieure avec des finitions en pierre artificielle et des imitations de brique.

DIVERS

Lambourdes : Traverses de bois posées sur un sol et servant à recevoir un parquet pour une pose clouée.

Essences de bois : C'est le « nom » des bois (ex : chêne, hêtre...).



Précautions de mise en œuvre

LE SUPPORT

- Lors de la pose, le support en mortier ou en béton doit présenter une humidité n'excédant pas 3 % de la masse sèche (0,5 % dans le cas d'une chape d'anhydrite). Compter en moyenne deux semaines de séchage par centimètre d'épaisseur.
- La planéité du support doit être conforme au DTU 51.2. Les irrégularités ne doivent pas dépasser 5 mm sous une règle de 2 mètres.
- Le support doit être propre (absence de poussières ou de corps gras).
- Les colis devront être entreposés dans les pièces au minimum 48 heures avant la pose (température minimum de 10 °C).
- La température des pièces au moment de la pose ne devra pas être inférieure à 15 °C.
- Un joint de dilatation devra être préservé en périphérie de la pièce, y compris aux pieds des huisseries, tuyaux de chauffage, escaliers, etc. Il devra être de 1,5 mm par mètre linéaire de parquet (en périphérie), avec un minimum de 8 mm. Pour les sols vinyles : suivre les préconisations du fournisseur.
- Aucuns travaux de réhumidification importants (pose de carrelage, cloisons plâtre...) ne pourront être envisagés après la pose du parquet.



SOLS CHAUFFANTS


- Mise en route de l'installation du chauffage quelle que soit la saison au minimum 3 semaines avant la date de pose du parquet (par palier de 5 °C par jour).
- Arrêt du chauffage : 48 heures avant la pose.
- La remise en marche du chauffage doit s'effectuer au minimum 3 jours après la pose du parquet et toujours par palier de 5 °C par jour.
- La température ne devra en aucun cas dépasser 28 °C en surface finie.
- Il est probable que de légers joints apparaissent entre les lames pendant les périodes de chauffe.
- Dans le cas d'une pose sur sol chauffant d'un parquet massif ou contrecollé (parement massif), celui-ci devra être impérativement collé en plein.
- Dans le cas d'une pose sur sol chauffant d'un revêtement de sol stratifié, liège ou linoléum, celui-ci devra être posé en pose flottante. La pose d'un film polyane (150 microns mini) entre le revêtement et le sol est impérative.



Dureté des bois & Classements

Si vous êtes dans l'embarras du choix, nous vous facilitons le choix de l'essence adéquat, du coloris approprié et de la dureté nécessaire.

Essences Dureté des bois

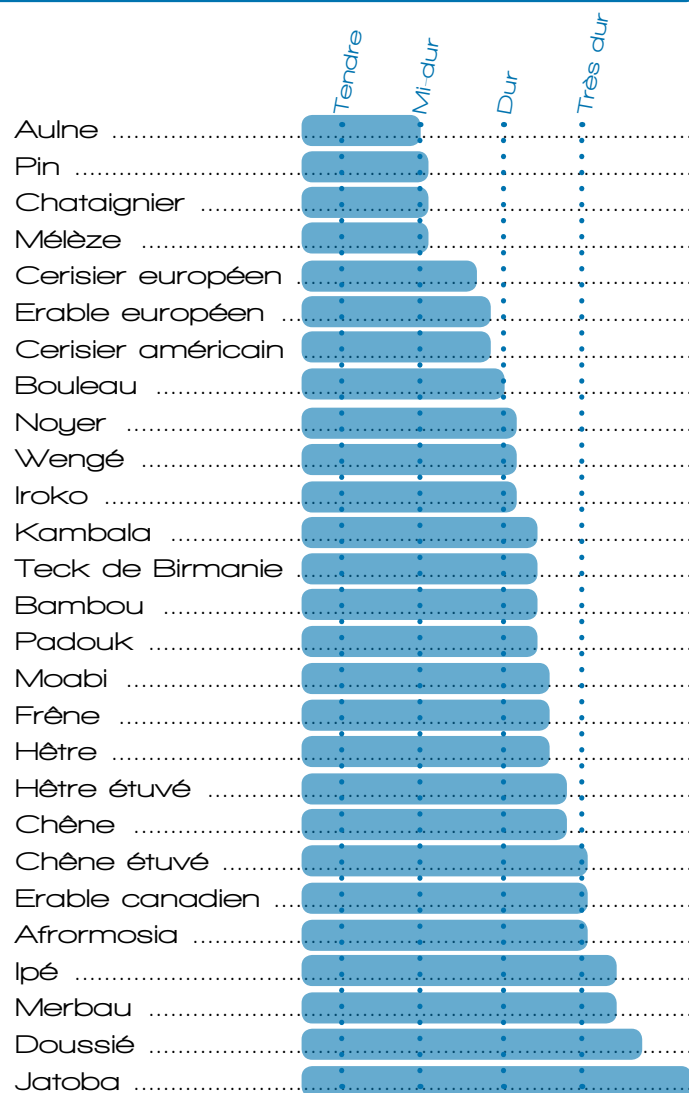








LES CLASSEMENTS

Dureté des bois et des matériaux d'un côté et conditions d'usage et d'utilisation de l'autre : au carrefour de ces deux constats, il y a votre solution.

L'objectif du classement qui est présenté est de parvenir, dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux, à ce que les parquets et les revêtements de sols se conservent de manière satisfaisante.

CLASSEMENT POUR LES REVÊTEMENTS DE SOLS

Classe d'usage	Type d'usage	Zone de passage
 21	Domestique modéré	Faible ou intermittent
 22	Domestique général	Moyen
 23	Domestique élevé	Intense
 31	Modéré en lieu public, administratif ou commercial	Faible ou intermittent
 32	Général en lieu public, administratif ou commercial.	Moyen
 33	Élevé en lieu public, administratif ou commercial.	Intense
 34	Très élevé en lieu public, administratif ou commercial.	Très intense

Demandez conseil à votre artisan référent.

Nos partenaires




Les profils de lames

Différents types de profils de lames de lambris possibles.



Profil GO - Grain d'Orge



Profil EDD
Élégie Droite languette décalée



< 2 ou 4 mm >



ou


< 2 ou 4 mm >




Profil bord à bord



Profil volige



Profil mouchette



L'alliance du design et de l'esthétique pour une déco selon vous

Implantation des salles expositions



Coopératives partenaires

- 17 **RABO 17** - Tél. : 05 46 84 31 00
18 avenue André Dulin - 17300 Rochefort
- 19 **CAP BOIS & TOIT** - Tél. : 05 55 17 01 99
Route d'Objat - 19240 Varetz
- 22 **ARCA 22** - Tél. : 02 96 74 20 72
9 La mi route - 22170 Plouagat
- 28 **PLURI'EL 28** - Port. : 06 81 54 07 60
Z.I. des grands prés - 28240 La Loupe
- 29 **COPAB** - Tél. : 02 22 25 11 93
Z.A. St-Thois - Route de Quimper - 29520 St-Thois
- 35 **MBR 35** - Tél. : 0800 20 10 50
Z.A. Artipôle - Route de l'Artipôle - 35220 St-Didier
- 36 **COPÉBAT** - Tél. : 02 54 36 50 00
Z.A. le petit souper - 36110 Vineuil
- 37 **TRIANGLE 37** - Tél. : 02 47 30 99 00
ZAE Bois Gaulpied - 37310 Sublaines
- 39 **SCABOIS** - Tél. : 03 84 35 23 50
286 rue du Marchet - 39570 Perrigny
- 44 **ARBA** - Tél. : 02 51 13 30 20
Rue de la Gironnière - 44983 Ste Luce/Loire
1 rue Claude Chappe - ZA de Braie 44600 Saint-Nazaire
- 49 **GMB** - Tél. : 02 41 30 55 00
Actiparc des 3 routes - 49120 Chemillé
- 53 **ARB 114** - Tél. : 02 43 02 07 70
Le Berry - 53470 Martigne/Mayenne
- 56 **CAB 56** - Tél. : 02 97 40 58 58
Artipôle - 56890 Plescap
- 62 **LARI 62/59** - Tél. : 03 21 62 59 00
Rue du Général Gallieni - 62150 Houdain
- 64 **ART BOIS UMB** - Tél. : 05 59 64 69 27
L'hippodrome - Route départementale 19 - 64520 Came
- 69 **COPABOIS** - Tél. : 04 72 31 89 89
19 avenue Montmartin - 69960 Corbas
- 72 **COBAT 72** - Tél. : 02 43 82 30 80
La Roche - 72370 Soultré
- 74 **ABR** - Tél. : 04 50 03 99 00
Z.I. de Scientrier - 74930 Scientrier
- 76 **ABCR** - Tél. : 02 35 95 33 33
186 rue du vieux Ste-Marie - 76190 Ste Marie-des-Champs
- 79 **ACEM 79** - Tél. : 05 49 69 18 70
Rte de Bressuire - Impasse du vieil étang - 79200 Châtillon/Thouet
- 85 **UAB** - Tél. : 02 51 98 49 49
Artipôle - 85280 La Ferrière
- 88 **SCAB VOSGES** - Tél. : 03 29 30 38 20
Z.I. INOVA 3000 - Allée N°6 - 88150 Thaon-Les-Vosges

12 salles d'exposition sur la France

Pour vous guider au travers de ce catalogue et dans la salle exposition de votre choix, 3200 artisans, répartis sur 22 coopératives, dans les métiers de la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie, la maison ossature bois, la cuisine et l'isolation.

www.artipole.fr



29



LANDIVISIAU (29) - 1 200 m²
28 rue Charles Goffic - 29400 Landivisiau
Tél. : 0 800 20 10 50 - artipole29@acopab.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h



35



SAINT DIDIER (35) - 500 m²
Z.A. Artipôle - Route de l'Artipôle - 35220 St Didier
Tél. : 0800 20 10 50 - dfinitionembr35.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h



37



SUBLAINES (37) - 450 m²
Face péage sortie N°11 A85 - ZAE Bois Gaulpied
37310 Sublaines
Tél. : 02 47 30 99 00 - contact@triangle37.fr
Ouverture mi 2015



39



PERRIGNY (39) - 250 m²
286 rue du marchet - 39570 Perrigny
Tél. : 03 84 35 23 50 - scabois@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
Fermé le samedi



44



SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44) - 800 m²
Rue de la Gironnière - BP 68312
44983 Sainte-Luce-sur-Loire
Tél. : 02 51 13 30 20 - dfinition44@arba.coop
Le lundi de 14h à 18h30 sur rendez-vous,
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h



44



SAINT-NAZAIRE (44) - 500 m²
1 rue Claude Chappe - ZA de Braie
44600 Saint Nazaire
Tél. : 02 85 07 00 25 - dfinition44@arba.coop
Le lundi de 14h à 18h30 sur rendez-vous,
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h



49



CHEMILLÉ (49) - 2 000 m²
Actiparc des 3 routes - 49120 Chemillé
Tél. : 02 41 30 97 00 - dfinition49@amb49.com
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30



53



MARTIGNÉ SUR MAYENNE (53) - 800 m²
ZA Le Berry
53470 Martigné Sur Mayenne
Tél. : 02 43 02 07 70 - contact@arb114.com
Ouverture en 2015



56



PLESCOP (56) - 2 000 m²
Artipôle - 56890 Plescop
Tél. : 02 97 40 58 58 - cab@cab56.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h



64



CAME (64) - 600 m²
L'hippodrome - Route départementale n°19
64520 Came
Tél. : 05 59 64 69 27 - artbois@artbois.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h,
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé le samedi



79



CHÂTILLON/THOUE (79) - 1 500 m²
Rte Bressuire - Impasse du vieil étang
79200 Châtillon/Thouet
Tél. : 05 49 69 89 24 - dfinition@acem79.fr
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30



85



LA FERRIÈRE (85) - 2 000 m²
Artipôle - CS 20015 - 85280 La Ferrière
Tél. : 02 51 98 49 49 - expo@uab.fr
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
GPS : Latitude : 46.717472 Longitude : -1.327852

Banque images : FOTOLIA
 Document non contractuel Artipôle se réserve le droit de référencer d'autres produits que ceux présentés dans le présent catalogue.
 En raison des techniques de gravure et d'impression, les formes représentées dans ce document peuvent présenter des différences avec
 celles de nos produits.

